



Oprawa Linear Sport

- Liniowa oprawa premium przeznaczona do oświetlenia hal sportowych, zapewniająca komfortowe światło z $UGR < 21$
- Wytrzymała obudowa z klasą IK10 i certyfikowaną odpornością na uderzenia piłką
- Standardowy sterownik D4i umożliwia zaawansowane monitorowanie energii i funkcje smart-ready
- Opcjonalny zestaw konwertera BLE2 umożliwia łatwą modernizację do bezprzewodowego sterowania oświetleniem w systemie smart OPPL
- Przelotowe okablowanie po obu stronach zapewnia szybką i wydajną instalację
- Obsługuje różne opcje montażu, w tym natynkowy, podwieszany i wpuszczany




Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Masa Netto (kg/szt.)
DALI2/D4i							
545007006400	LEDLinear-Sport-P L15-90W-D4i-840	TL 1x80W	90	16200	4000	90°	3.3
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	TL 2x80W	180	32400	4000	90°	5.4

Akcesoria



545007005900
LEDLinear-Sport-P Rotate-Bracket



545007006300
LEDLinear-Sport-P BLE2-Converter



545007006500
LEDLinear-Sport-P Recessed-Kit



545007006700
LEDLinear-Sport-P Suspension-Kit

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	D4i
Kolor wykończenia	Biały RAL9016
Numer RAL	9016
CRI	> 80
UGR	≤ 21
Stopień ochrony (IP)	IP23
Udarność (IK)	IK10
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.96 / 0.97
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	2kV


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Stal

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-30 - 50°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

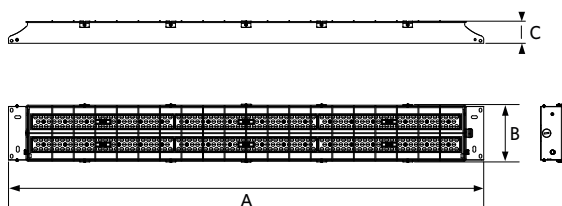

Type	A	B	C
90W	1500	97	70
180W	1500	181	70