



Oprawa Linear Basic

- Nowoczesna oprawa Linear Basic o czystym i minimalistycznym designie
- Dostępny w trzech standardowych długościach: 0,6 m, 1,2 m i 1,5 m
- Dostępne wersje z wbudowanym przełącznikiem CCT do wyboru barwy (3000K/4000K)
- Zasilacz z wbudowanym przełącznikiem zasilania
- Dostępne wersje z detekcją ruchu (MD) do automatycznego włączania/wyłączania
- Zgodny z prądem stałym do zastosowania w centralnych systemach oświetlenia awaryjnego



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off/CCT-Switch							
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	120	3K/4K	1
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	120	3K/4K	1.87
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	120	3K/4K	2.26
On-Off/CCT-Switch/Wykrywanie ruchu							
552000000300	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840-MD	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	120	3K/4K	1.1
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	120	3K/4K	1.9
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	120	3K/4K	2.3

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Sciemnianie	On-Off / Sterowanie za pomocą czujników (MD)
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
Stopień ochrony strony przedniej (IP)	IP20
Stopień ochrony części do wbudowania (IP)	-
Udarność (IK)	IK06
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	Tak
Power factor (PF)	> 0.9


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Plastic
Optyka	Poliwęglan

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 - 40°C
Zakres temperatur pracy (MD)	-20 - 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 50°C




Rysunki techniczne (mm)

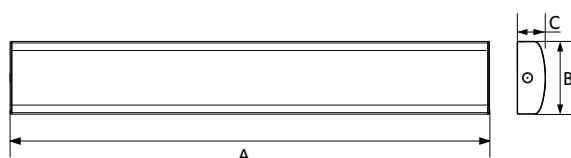

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Czujniki ruchu

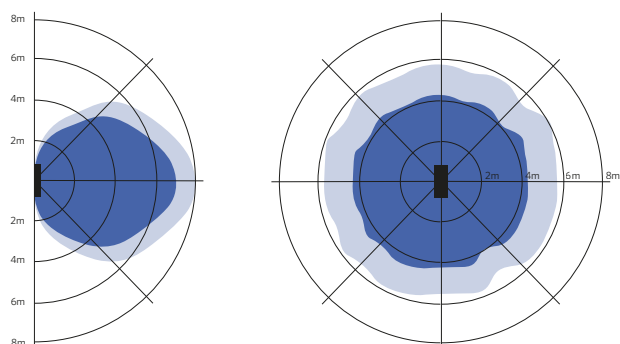

Instalacja - Montowane na ścianę
Sugerowana wysokość instalacji 1-3m

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 2.5-6m