



Oprawa Monza

- Nowoczesny panel LED ze światłem bezpośrednim/pośrednim
- Wyjątkowo niski współczynnik ośnienia
- Wysoka skuteczność do 120 lm/W
- Doskonały do zastosowań w biurze, UGR<19
- Idealny zamiennik dla tradycyjnych paneli CFL 55W
- Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
542003016900	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.18
DALI2							
542003015300	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.22
Smart							
542004092400	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-BLE2-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.23
1-10 V							
542003016100	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.22

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko. Wersje DALI2 kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172.


Akcesoria



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098030700
Junction-Box-WH

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	60,000 h
Trwałość (L90)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	On-Off / DALI2 / BLE2 / 1-10V
Kąt świecenia	90°
Kolor wykończenia	Biały RAL9016
Numer RAL	O 9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1.0%
Power factor (PF)	> 0.9


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230V	1 m

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Stal
Optyka	PMMA
Wykonanie pokrywa	Poliwegan


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

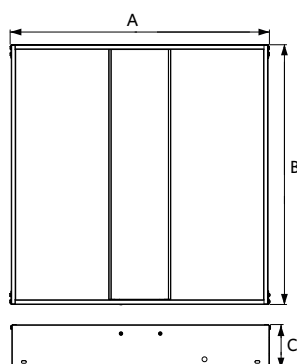

Type	A	B	C
Sq595	595	595	100

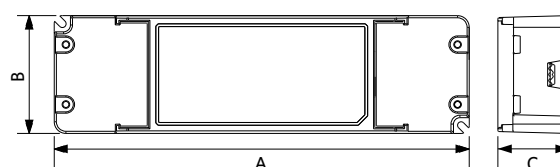

Type	A	B	C
On/Off	160	56	24
Dim	180	51	31