



Oprawa Post Top Polaris

- Nowy Post Top Polaris podkreśla przestrzeń zewnętrzną dzięki eleganckiej, nowoczesnej estetyce
- Odlewana aluminiowa obudowa zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i długotrwałą trwałość
- Zintegrowany przełącznik CCT zapewnia płynny wybór pomiędzy 3000K i 4000K
- Dostępne w wersjach włącz/wyłącz i sterowane przez DALI2, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe
- Wydajne opcje mocy 15 W, 25 W lub 35 W w wersji włącz/wyłącz
- Specjalistyczna optyka redukująca oślnienie przy jednoczesnym dostosowaniu do różnych zastosowań
- W zestawie znajduje się adapter słupa 76 mm i zestaw do konwersji (42 mm - 76 mm)
- Stopień ochrony IP66 i nadaje się do zastosowań przybrzeżnych



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
718004002400	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002100	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001500	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004001900	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5
DALI2								
718004002000	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002200	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001700	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004002500	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5

Akcesoria



543098022000
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-5



543098021900
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3

705000141900
LEDStreet-SE-Extension-
Cable-6m

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off / DALI2
Kolor wykończenia	Szary RAL 870-3
CRI	> 70
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	850°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6kV

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie AC	176 - 264 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne


Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan
Skuteczne obciążenie wiatrem	800 / 1000 mm ²
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki otoczenia

Zakres temperatur pracy	-30 - 50°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-40 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

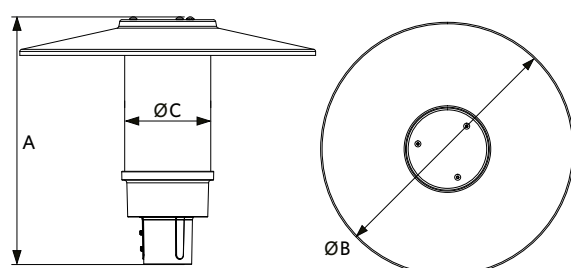

Type	A	B	C
Rd160	460	175	160
Rd550	450	550	160