




Panel zwieszany Riga

- Stylowy panel LED do bezpośredniego/pośredniego zawieszenia
- Czysty, minimalistyczny design
- Niski poziom ośnienia UGR19, odpowiedni do przestrzeni biurowych
- Wbudowany przełącznik CCT (3000/3500/4000K)
- Dostępne wersje: DALI2 i Smaert Lighting (BLE2)
- Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming

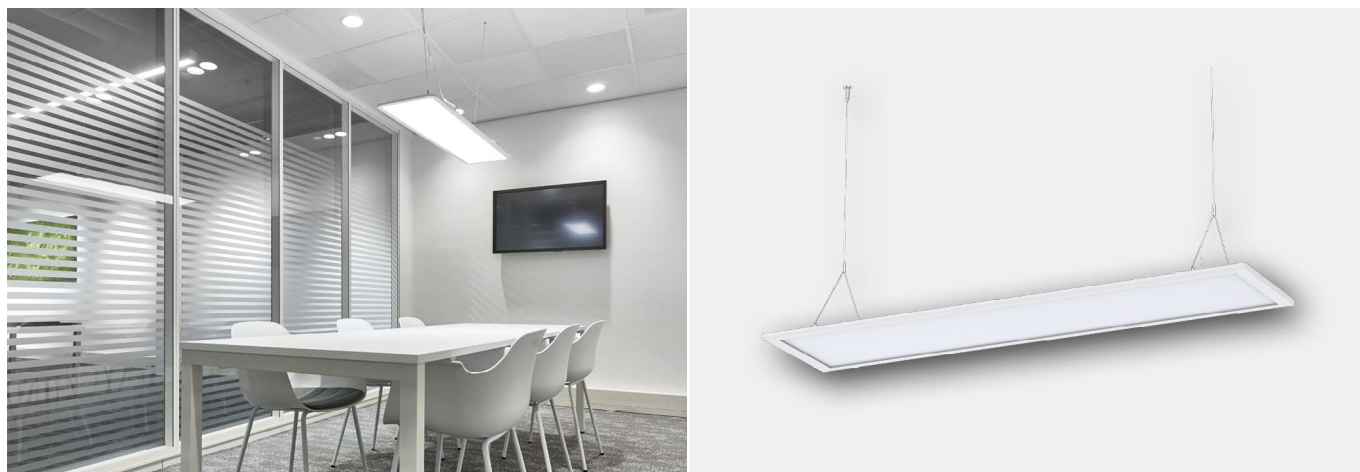

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
DALI2						
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	34	4420 - 5200	130	3K/3.5K/4K	3.6
Smart						
542004095300	LED Riga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	34	4420 - 5200	130	3K/3.5K/4K	3.5

Wszystkie pozycje zawierają wymagany zestaw do podwieszania. Długość zawiesi 1,75m.

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko.

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	DALI2 / BLE2
Kąt świecenia	115° w górę (30%) / 90° w dół (70%)
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Optyka	PMMA
Wykonanie pokrywa	PMMA

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 - 35°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 - 50°C



Rysunki techniczne (mm)

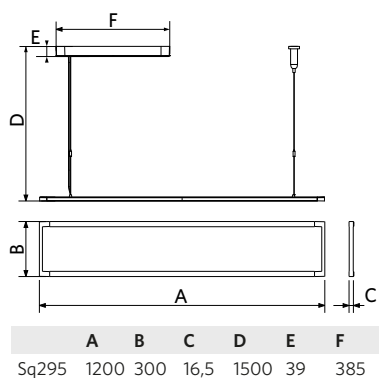

Najważniejsze cechy produktu

