



Ringo

- Rodzina produktów o luksusowym wzornictwie
- Zasilany przez technologię SDL Natural Light
- Umożliwia piękne oświetlenie otoczenia
- Obsługuje zaawansowane rozwiązania HCL (Human-Centric Lighting)
- Sterowanie gestami dla intuicyjnej interakcji (dostępne w wersjach podwieszanych)
- Dostępne w wersji podwieszanej okrągłej (Sd 400 mm/600 mm), sufitowej okrągłej (Sf 400 mm/600 mm) i podwieszanej liniowej (1400 mm)
- Regulowana wysokość i kąt dla niestandardowego pozycjonowania
- Okrągłe wersje podwieszane oferują uderzający efekt unoszenia się w powietrzu



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor światła	Z czujnikiem	Masa Netto (kg/szt.)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Wielobarwne	Tak	8.8
521026006000	LEDRingo SDL-S Sd-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Wielobarwne	Tak	5.3
521026006100	LEDRingo SDL-S Sf-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Wielobarwne	Nie	4.8
521026006200	LEDRingo SDL-S Sf-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Wielobarwne	Nie	3.4
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	59	3500	60	1.8K-12K	Wielobarwne	Tak	3.8

Najważniejsze cechy produktu



Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	80,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	BLE2
Sensor type	Czujnik gestów / Brak czujnika
Technologia sensor	Microwave (MW)
Kąt świecenia	60° w górę (50%) / 60° w dół (50%)
Kolor wykończenia	Czarny RAL 9004
CRI	> 95
UGR	≤ 22
Stopień ochrony (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.05%
Power factor (PF)	> 0.95


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Soczewka	Poliwęglan


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C





Rysunki techniczne (mm)

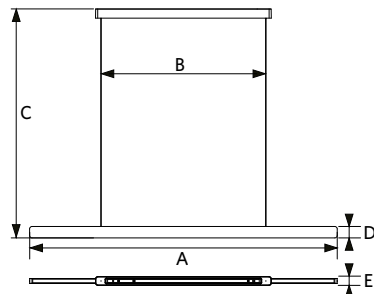

Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40

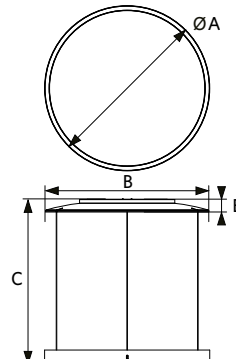

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600

