




Rozwiązanie sufitowe SAPP

- Rozwiązanie oświetlenia LED do sufitów klimatycznych SAPP
- Idealnie integruje się z sufitami klimatycznymi SAPP, zapewniając czysty wygląd architektoniczny
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K/4000K)
- Optyka z mini reflektorem zapewnia oświetlenie o niskim ośnieniu z $UGR < 19$
- Wysoka skuteczność do 130 lm/W dla energooszczędnej pracy
- Elastyczny uchwyt montażowy umożliwia szybką i łatwą instalację
- Dostępne z systemem sterowania Smart Lighting (BLE2) lub DALI2

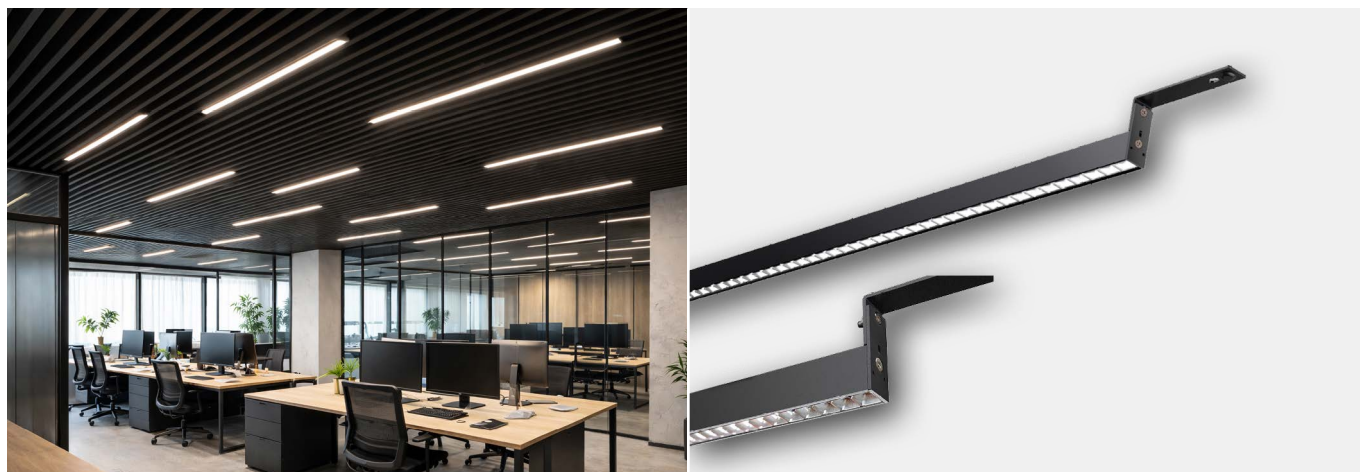

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
DALI2							
529002238300	LEDSAPP-P L06-24W-DALI-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	32	4150	130	3K/4K	1.12
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2
Smart							
529002238000	LEDSAPP-P L06-24W-BLE2-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002237500	LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	32	4160	130	3K/4K	1.12
529002237900	LEDSAPP-P L15-35W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	DALI2 / BLE2
Kąt świecenia	60°
Kolor wykończenia	Czarny RAL 9005
Numer RAL	9005
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

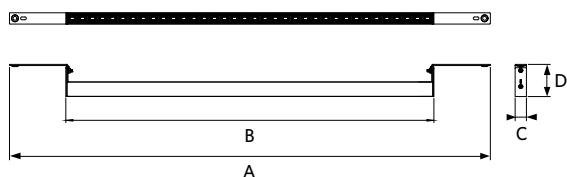

Type	A	B	C	D
L06	853	653	20	57
L12	1501	1301	20	57
L15	1717	1517	20	57