



NOWOŚĆ



Czujniki

- Kompaktowa seria czujników dostępna w wersjach Relay (230V), DALI-2 Broadcast, DALI-2 Input oraz Smart BLE2
- Duży obszar detekcji do Ø 28m dla asymetrycznych wersji korytarzowych
- Regulowana czułość lub próg światła dziennego za pomocą przełączników obrotowych lub pilota zdalnego sterowania
- Kompatybilny z systemem Opple Smart Lighting (wersje DALI Input/BLE2)
- Dostępne akcesorium do montażu natynkowego



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Zasięg czujnika (m)	Masa Netto (kg/szt.)
Przełącznik			
822001000800	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-RND	13	0.09
822001001200	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-ASY	28	0.1
DALI2			
822001000900	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-RND	13	0.1
822001001000	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-RND	13	0.07
822001001300	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-ASY	28	0.1
822001001400	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-ASY	28	0.1
BLE2 (Bluetooth)			
822001001100	SmartSensor-BLE2-PIR-L-RND	13	0.07
822001001500	SmartSensor-BLE2-PIR-L-ASY	28	0.1

Akcesoria



822001002000
SmartSensor-Remote-Con-
troller



822001002100
SmartSensor-Surface-Mo-
dule-D68



822001002200
SmartSensor-Surface-Mo-
dule-D84

Specyfikacja techniczna	
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK03,IK04
Komunikacja	On-Off / DALI2 / Oppl Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Średnica wykrywania	Max Ø 13m / Max Ø 28m
Kąt wykrywania	360°
Opóźnienie wyłączenia	5 - 1800 s
Regulacja światła dziennego	Tak


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
Maks. moc przetwarzania	0,11,0,42,0,15W

Właściwości mechaniczne	
Materiał	PC


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-30 - 50°C




Rysunki techniczne (mm)

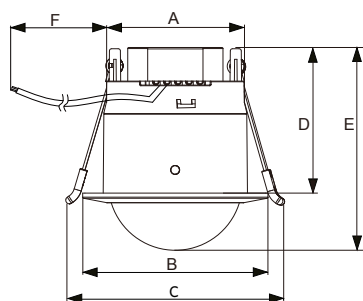

Type	A	B	C	D	E	F
ASY	68	84	106	70	92	750

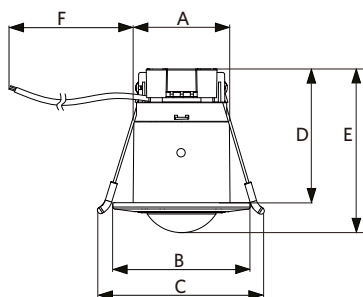


Type	A	B	C	D	E	F
RND	48	68	88	68	83	750




Type	A	B	C	D	E	F
RND DALI Master	68	84	106	70	86	750

Średnice otworów do montażu (mm)




Ø51-58




Ø68-73

Czujniki ruchu

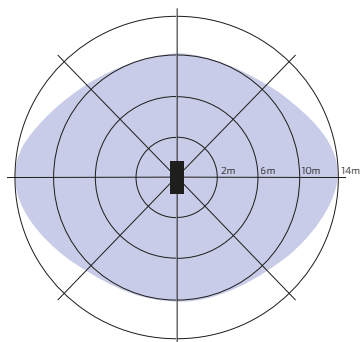

Asymmetric (ASY)
Instalacja - Montaż na niskim suficie
Sugerowana wysokość instalacji 3 m

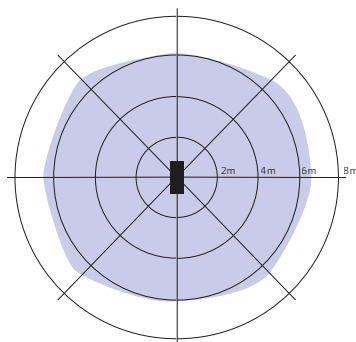

Round (RND)
Instalacja - Montaż na niskim suficie
Sugerowana wysokość instalacji 3 m

100%
Czułość

Najważniejsze cechy produktu



