




Skylight

- Skylight LED naśladowujący efekt naturalnego światła / okna dachowego
- Wyposażony w technologię SDL Natural Light
- Umożliwia piękne oświetlenie otoczenia
- Wysokiej jakości przestrajalne białe światło
- Obsługa zaawansowanych rozwiązań Human-Centric Lighting (HCL)
- Tryb UGR19 zapewniający komfortowe oświetlenie

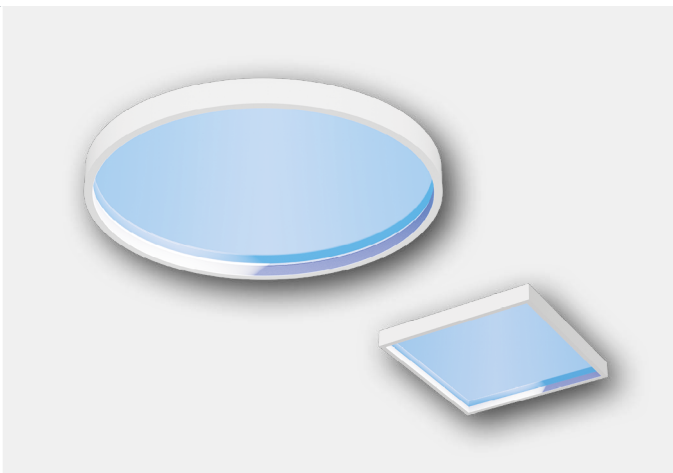

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor światła	Masa Netto (kg/szt.)
Tunable Color/Smart							
520036014200	LEDSkylight SDL-S Rd550-100W-BLE2-WH	100	6000	60	1.8K-12K	Wielobarwne	4.3
520036014300	LEDSkylight SDL-S Rd900-240W-BLE2-WH	240	14400	60	1.8K-12K	Wielobarwne	17.3
542014015700	LEDSkylight SDL-S Sq595-130W-BLE2-WH	130	7800	60	1.8K-12K	Wielobarwne	6

Akcesoria



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098045500
LEDPanelS-P Suspensi-
on-Kit-G6&G7

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Trwałość (L90)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	BLE2
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	Do > 97
UGR	≤ 19
Stopień ochrony (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.05%
Power factor (PF)	> 0.95


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywy	PMMA


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106



Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Najważniejsze cechy produktu

