



Panel Basic G4

- Ekonomiczna rodzina paneli LED Slim, w tym wersje odpowiednie do biur (UGR < 19)
- Dostępne wersje ściemniane DALI2
- Zwiększona skuteczność do 130 lm/W
- Dostępne wersje z wbudowanym przełącznikiem CCT do wyboru koloru (3000K-4000K)
- 4 możliwe poziomy mocy (23/ 27/ 31/ 34 W)
- Zamiennik dla tradycyjnych opraw 4x18W lub 2x36W
- Ramka do montażu podtynkowego i zestaw modułów nawierzchniowych dostępne jako akcesoria
- Nadaje się do zastosowań podtynkowych i podwieszanych



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
542016014900	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3000	2
542016014700	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	4000	2
542016014200	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3000	2
542016015700	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	4000	2
542016015000	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-830	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3000	2.1
542016014500	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-840	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	4000	2.1
542016014800	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-830-U19	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3000	2.1
542016014600	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-840-U19	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	4000	2.1
On-Off/CCT-Switch								
542016013800	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830/840	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3K/4K	2
542016013400	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830/840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3K/4K	2
DALI2								
542016014400	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-830	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 22	3000	2
542016015500	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-840	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 22	4000	2
542016014100	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-830-U19	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 19	3000	2
542016015300	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-840-U19	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 19	4000	2
542016013500	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 22	3000	2.1
542016013200	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-840	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 22	4000	2.1
542016013000	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830-U19	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 19	3000	2.1
542016013300	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-840-U19	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 19	4000	2.1

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	On-Off / DALI2
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Numer RAL	○ 9003
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje polaczen

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	Polistyren


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 - 50°C



Rysunki techniczne (mm)

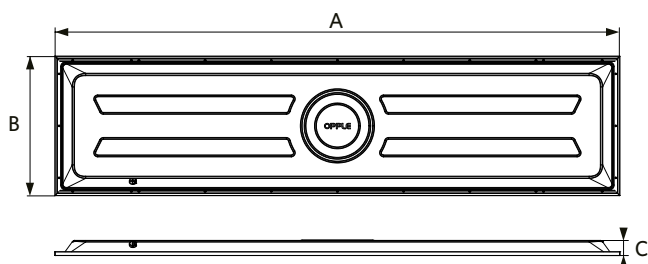

Type	A	B	C
Re295	1195	295	32



Type	A	B	C
Sq595	595	595	32
Sq620	620	620	34

Najważniejsze cechy produktu

