




Oprawa Spot Sophia

- Nowoczesny wpuszczany spot LED z kątem regulacji 25° do idealnego budowania nastroju
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (2700K/3000K/4000K)
- Wysoka skuteczność do 90 lm/W i strumień świetlny 900 lm
- Kąt świecenia 36° do precyzyjnego oświetlenia akcentowego
- Dostępny w wykończeniu matowa biel (WH), aluminium (AL) i czerń (BL)
- Wymienny reflektor umożliwiający łatwą personalizację

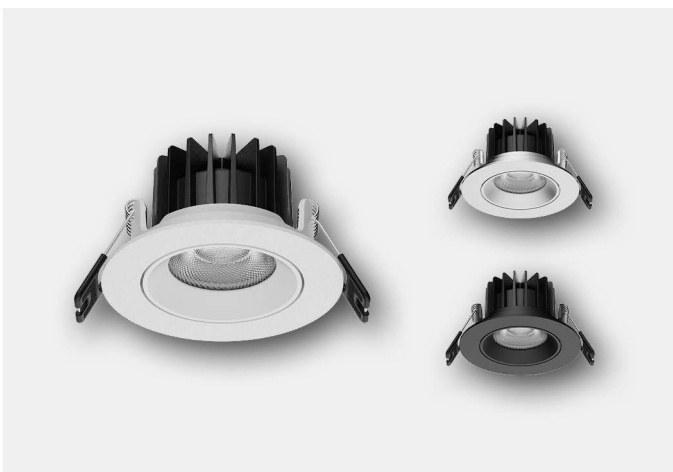

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	CRI	Kolor wykonczenia	Masa Netto (kg/szt.)
Ciemny									
540001480600	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480700	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480800	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
DALI2									
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480100	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480200	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29

Akcesoria



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH

540001481300
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-BL

540001481400
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-AL

540001481500
LEDSpotRA Reflector-24D

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	Triac / DALI2
Kąt świecenia	36°
Max. kąt pochylenia	25°
Kolor wykończenia	Biały matowy / Czarny matowy / Aluminium
Stopień ochrony części do wbudowania (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

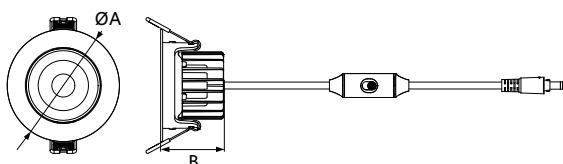

Type	A	B
11W	85	48