



Spot Projector

- Stylowy reflektor zewnętrzny o eleganckim, nagradzanym designie
- Nadaje się do oświetlenia ścian i oznakowań lub do rozświetlania parków i ogrodów
- Stopień szczelności IP66 i wysoka odporność na uderzenia IK07
- Regulowany kąt wychylenia 180°
- Korpus z odlewanego aluminium
- 1,5-metrowy przewód umożliwia wygodne podłączenie
- Dostępna szpilka do montażu w ziemi



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	Halogen 50W	8	600	75	3000	0.72
709000027400	LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D	Halogen 75W	15	1200	80	3000	0.95

Akcesoria



543098021900
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3



709098000200
LEDProjector-Spike



705000141900
LEDStreet-SE-Extension-
Cable-6m

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	50,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	36°
Kolor wykończenia	Czarny matowy
Numer RAL	9004
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP66
Uderzość (IK)	IK07
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1.0%
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	3kV


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-30 - 50°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

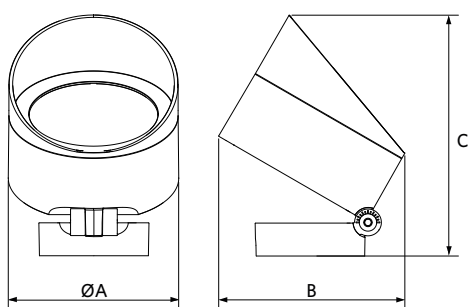

Type	A	B	C
Rd127	127	140	180

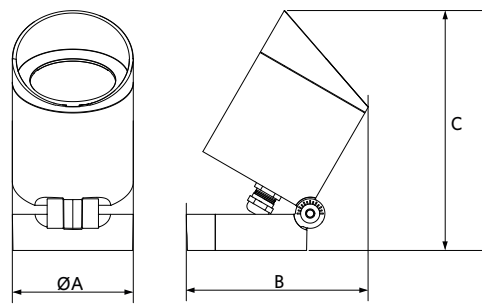

Type	A	B	C
Rd82	83	124	163