



Spot Linear

- Rodzina stylowych liniowych myjek punktowych i ściennych
- Standardowy współczynnik CRI95 dla całej rodziny
- Wersja 12W wyposażona w przełącznik CCT (3000K-4000K)
- Dostropowy Spot Linear z unikalną koncepcją soczewki zapewniającą niski poziom odblasków (UGR < 10)
- Korpus z odlewane aluminium dla optymalnego odprowadzania ciepła



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	Halogen 20W	2	140	70	3000	30°	0.13
541003824300	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D	Halogen 100W	12	600	50	3K/4K	30°	0.27
541003824400	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-AS	Halogen 100W	12	720	60	3K/4K	40° x 90°	0.26

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	50,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off
Kolor wykończenia	Biały matowy
CRI	> 95
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonego drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.5 / 0.9

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne


Obudowa	Aluminium
---------	-----------

Warunki otoczenia


Zakres temperatur pracy	-10 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 - 50°C




Rysunki techniczne (mm)

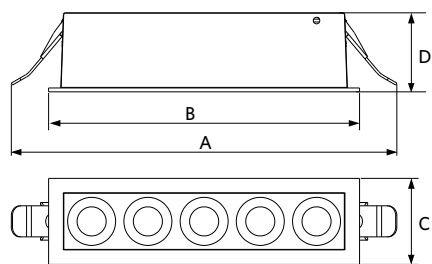

Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47

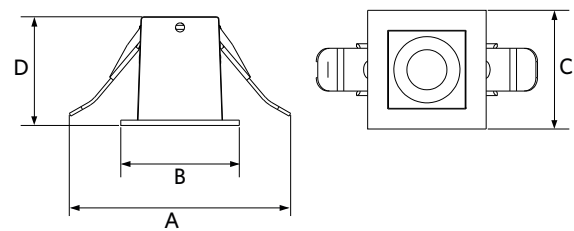

Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41

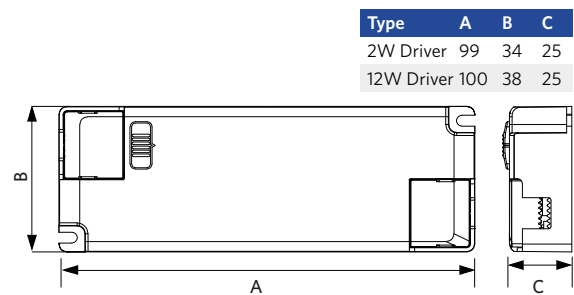

Type	A	B	C
2W Driver	99	34	25
12W Driver 100	38	25	