




Taśm LED - IP20 - Chip On Board (COB)


- Pełna gama taśm LED
- Dostępnych jest wiele opcji sterowników, w tym on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Szerokie portfolio profili z różnymi opcjami kolorystycznymi
- Kompletny zestaw złączy do taśm IP20

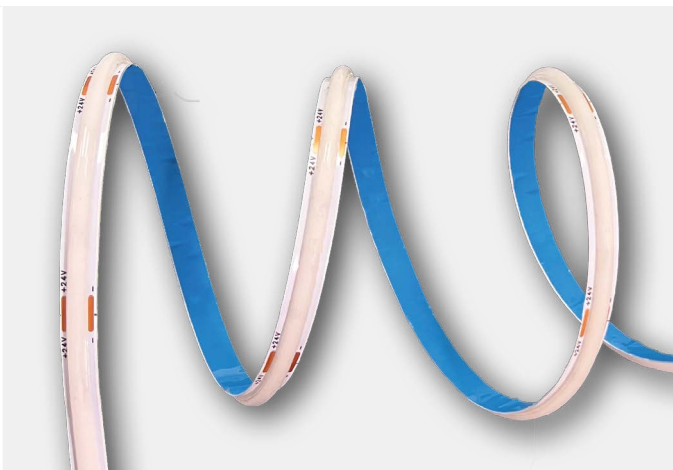

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Strumień świetlny (lm/m)	Moc (W/m)	LEDs na metr	Minimalna długość cięcia	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	12	280	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	12	280	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	12	280	42	110	4000	0.1

Rysunki techniczne (mm)

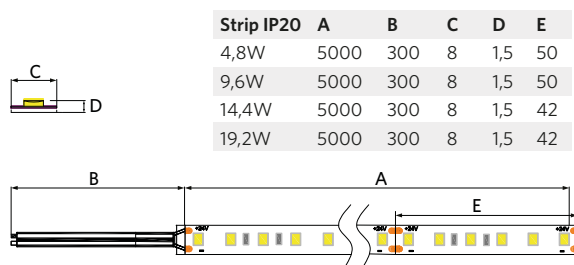

Akcesoria



806001009300
LEDStrip Wire-Connector-
SW-COB-IP20



806001009400
LEDStrip Wire-Connector-
SS-COB-IP20



806001009500
LEDStrip Connector-SS-
COB-IP20



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-
AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-
AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-
AL



806098002600
LEDStrip Profile-Cor-
ner-18x18-AL



806098004400
LEDStrip L-Connector-SS-
COB-IP20



820002006200
LEDDriver 24V-75W-DALI/
10V/PWM



820002006300
LEDDriver 24V-150W-DALI/
10V/PWM



820002006400
LEDDriver 24V-240W-DALI/
10V/PWM



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W

Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy od 120% do 150% całkowitej mocy potrzebnej do zasilania taśmy LED. Wszystkie profile mają długość 2 m i są dostarczane z poliwęglanową osłoną oraz 4 zaślepkami - 2 zaślepkami przystosowanymi do prowadzenia przewodów i 2 standardowymi zaślepkami

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	50,000 h
Sciemnianie	DALI2 / 1-10V / PWM
CRI	> 90
Stopień ochrony (IP)	IP20
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Nie

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V

Właściwości mechaniczne

Długość (mm)	5000
--------------	------

Warunki otoczenia

Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C

