Taśm LED - IP20 - Tunable White

- Pełna gama taśm LED
- Dostępnych jest wiele opcji sterowników
- Szerokie portfolio profili z różnymi opcjami kolorystycznymi
- Kompletny zestaw złączy do taśm IP20

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Lumen (lm/m)	Moc (W/m)	LEDs na metr	Minimalna długość cięcia	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Smart/IP20								
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	1440	12	140	100	120	2700 - 6500	0.1

Akcesoria

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098003100
LEDStrip Connector-SS-TW-IP20

806098003500
LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20

806098003900
LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20

806098004300
LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20

820004013700
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW

826001000300
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy od 120% do 150% całkowitej mocy potrzebnej do zasilania taśmy LED.
Wszystkie profile mają długość 2 m i są dostarczane z poliwęglanową osłoną oraz 4 zaślepkami - 2 zaślepkami przystosowanymi do prowadzenia przewodów i 2 standardowymi zaślepkami

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	50,000 h
Sciemnianie	BLE2
CRI	> 90
Stopień ochrony (IP)	IP20
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Nie

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V

Właściwości mechaniczne	
Długość (mm)	5000

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C

GWARANCJI 5 LATA

CE

Rysunki techniczne (mm)

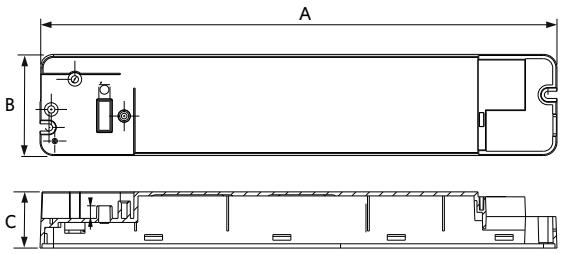

Driver IP20	A	B	C
80W	230	45	25
200W	311	48	26

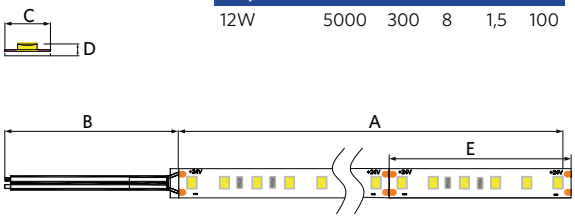

Strip IP20	A	B	C	D	E
12W	5000	300	8	1,5	100