



## Taśm LED - IP67 - Tunable White


- Pełna gama taśm LED
- Dostępnych jest wiele opcji sterowników
- Szerokie portfolio profili z różnymi opcjami kolorystycznymi
- Zestaw montażowy i silikonowy dostępny jako akcesorium



## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu               | Lumen (lm/m) | Moc (W/m) | LEDs na metr | Minimalna długość cięcia | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Smart/IP67   |                             |              |           |              |                          |                    |                         |                      |
| 806001008600 | LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67 | 1440         | 12        | 140          | 100                      | 120                | 2700 - 6500             | 0.25                 |

## Akcesoria

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 806098002000<br>LEDStrip Profile-SF-15x15-AL                                        | 806098002200<br>LEDStrip Profile-SF-17x7-AL                                         | 806098002500<br>LEDStrip Profile-RC-15x15-AL                                        | 806098002600<br>LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL                                     | 806098004600<br>LEDStrip Silicone-Kit-IP67                                            | 806098004700<br>LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67                                         |
|  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 820004013700<br>LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW                                          | 826001000300<br>LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy od 120% do 150% całkowitej mocy potrzebnej do zasilania taśmy LED.

W przypadku driverów Tunable White, wymagane są dodatkowe działania, aby uzyskać stopień ochrony IP dla zastosowań zewnętrznych

Wszystkie profile mają długość 2 m i są dostarczane z poliwęglanową osłoną oraz 4 zaślepkami - 2 zaślepkami przystosowanymi do prowadzenia przewodów i 2 standardowymi zaślepkami

#### Specyfikacja techniczna

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Trwałość (L70)          | 50,000 h |
| Sciemnianie             | BLE2     |
| CRI                     | > 90     |
| Stopień ochrony (IP)    | IP67     |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0      |
| W tym zasilanie         | Nie      |

#### Dostawy prądu

|               |             |
|---------------|-------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz  |
| Napięcie AC   | 220 - 240 V |

#### Właściwości mechaniczne


|              |      |
|--------------|------|
| Długość (mm) | 5000 |
|--------------|------|

#### Warunki otoczenia


|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 ~ 45°C |
| Temperatura użytkowania | 25°C       |
| Temperatura składowania | -25 ~ 50°C |



## Rysunki techniczne (mm)

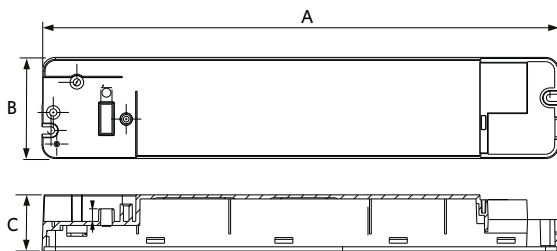

| Driver IP20 | A   | B  | C  |
|-------------|-----|----|----|
| 80W         | 230 | 45 | 25 |
| 200W        | 311 | 48 | 26 |



| Strip IP67 | A    | B   | C | D   | E   |
|------------|------|-----|---|-----|-----|
| 12W        | 5000 | 300 | 9 | 4,5 | 100 |

