OPPLE LIGHTING.

Oprawa Wall-Mounted Performer G2

- Solidna, wodoodporna oprawa oświetleniowa LED z IP65 i wysoką odpornością na uderzenia (IK10)
- Elastyczność dzięki zintegrowanemu przełącznikowi zasilania
- Dostępne wersje: DALI2 i Smart Lighting (BLE2)
- Wersje MD z 2-krokowym przyciemnianiem (ruch zawsze konieczny do załączenia oprawy)
- Jedna oprawa oświetleniowa z czujnikiem (MD) może sterować maksymalnie 9 oprawami oświetleniowymi
- Dostępne wersje 3-godzinnych zestawów awaryjnych z funkcją automatycznego testu (EM3)
- Wbudowany przełącznik CCT do wyboru koloru (3000 K-4000 K)
- Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego
- Nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

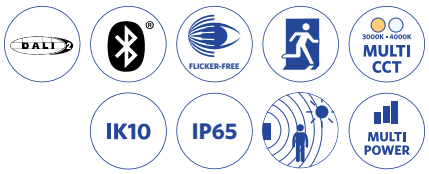

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
531002003100	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Nie	0.978
Wykrywanie ruchu/wykrywanie światła dziennego								
531002003500	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Tak	1.149
DALI2								
531002003300	LEDWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nie	1.098
Smart								
531002003400	LEDWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nie	1.098
Wersja awaryjna 3 godzina/On-Off								
531002003200	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Nie	1.052
Wersja awaryjna 3 godzina/Wykrywanie ruchu/wykrywanie światła dziennego								
531002003600	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Tak	1.223
Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2								
531002002400	LEDWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nie	1.269
Wersja awaryjna 3 godzina/Smart								
531002002500	LEDWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nie	1.269

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off / Sterowanie za pomoca czujników (MD) / DALI2 / BLE2
Sensor type	Czujnik ruchu i swiatla dziennego (MD)
Technologia sensor	Brak czujnika / Microwave (MW)
Kolor wykończenia	Bialy RAL9003
Numer RAL	○ 9003
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Udarność (IK)	IK10
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.05%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz zalacznik do katalogu Dostepne wersje polaczen

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliweglan
Optyka	Poliweglan

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 ~ 50°C
Zakres temperatur pracy (MD)	-30 ~ 50°C
Zakres temperatur pracy (EM)	0 ~ 50°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 ~ 60,-20 ~ 40°C
Temperatura składowania (EM)	0 ~ 60°C

GWARANCJI 5 LATA

Rysunki techniczne (mm)

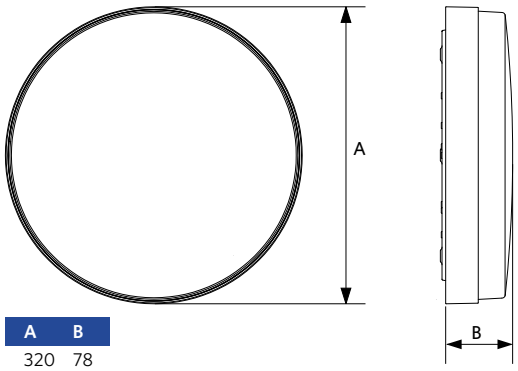

A	B
320	78