




Oprawa szczelna Basic G2

- Ekonomiczna oprawa szczelna. Szczelność na całe życie
- Zwiększona efektywność 130 lm/W
- Standardowo wyposażony w przelotkę dla szybszej instalacji
- Dostępne w dwóch temperaturach barwowych CCT (4000K/6500K)
- Łatwa, beznarzędziowa instalacja do podłączenia elektrycznego
- Dostarczane z uchwytami ze stali nierdzewnej do montażu na suficie

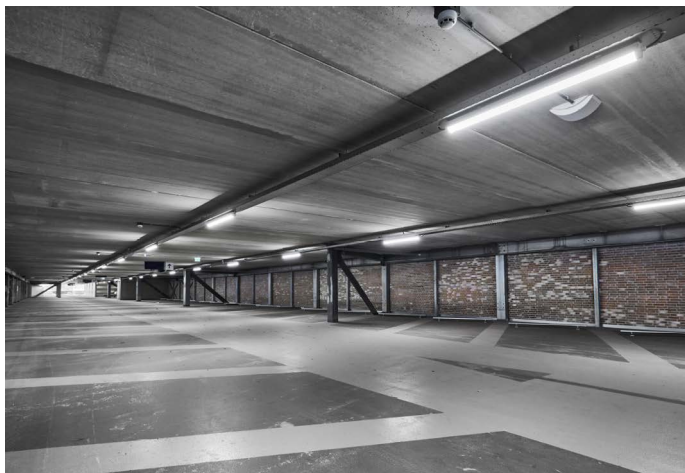

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
711000004600	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-840	TL 2x36W	36	4680	130	4000	0.66
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	TL 2x36W	36	4680	130	6500	0.66
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0.82
711000004900	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	TL 2x58W	50	6500	130	6500	0.82

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	50,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	110°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.5%
Power factor (PF)	> 0.9
Średnica drutu wejściowego (mm ²)	1mm ² - 2.5mm ²
Przewody wewnętrzne (mm ²)	3x1.5 mm ²
Średnica kabla wejściowego (mm ²)	5 - 9 mm ²


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliwegan
Optyka	Poliwegan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 50°C



Możliwości instalacji

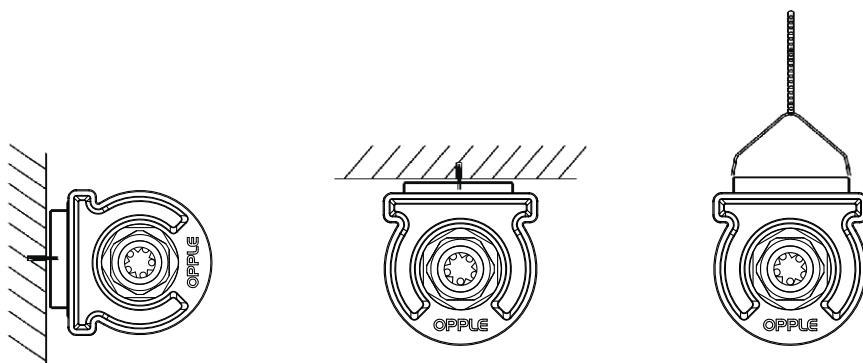

Najważniejsze cechy produktu

