

NOWOŚĆ



Oprawa szczelna Basic G3


- **NOWOŚĆ:** Wersja 0,6 m oraz wariant o wysokiej mocy zapewniają szerszy zakres zastosowań
- Wyjątkowa skuteczność świetlna 135 lm/W zapewniająca energooszczędną pracę
- Standardowo wyposażona w przełącznik mocy oraz wersję z przełącznikiem CCT (4000/5700 K) dla większej elastyczności na miejscu
- Standardowo wyposażona w okablowanie przelotowe dla szybszego montażu
- W zestawie klipsy sufitowe i zawiesia ze stali nierdzewnej
- Beznarzędziowe podłączenie elektryczne dla szybszego montażu



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
722000004500	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000	0.462
722000004900	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000 - 5700	0.462
722000004600	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000	0.789
722000005000	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000 - 5700	0.789
722000004700	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000	0.928
722000005100	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000 - 5700	0.928
722000004800	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000	0.928
722000005200	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000 - 5700	0.928

Możliwości instalacji

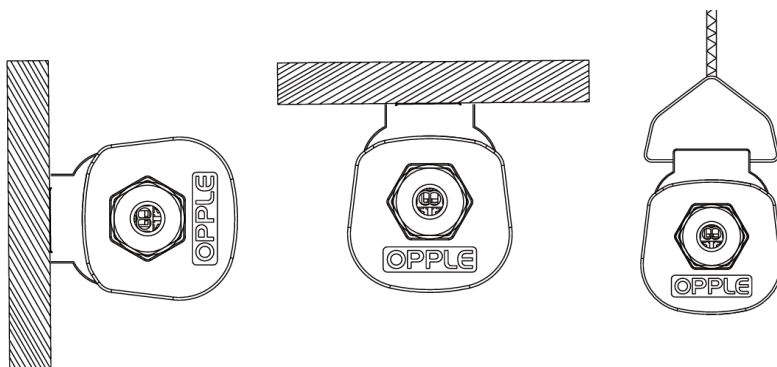

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	60,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.5%
Power factor (PF)	> 0.9
Średnica drutu wejściowego (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Przewody wewnętrzne (mm²)	3x1.5 mm²
Średnica kabla wejściowego (mm²)	7 - 11 mm²


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje polaczen

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliwegan
Optyka	Poliwegan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 50°C



Rysunki techniczne (mm)

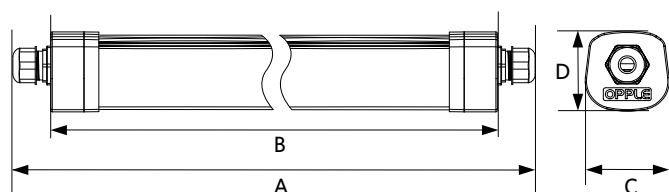

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Najważniejsze cechy produktu

