Oprawa szczelna Batten

- Ekonomiczne rozwiązanie wodoodporne IP65
- Smukła i kompaktowa konstrukcja
- Kabel o długości 1 m ze złączem IP65
- Doskonała równomierność oświetlenia
- Dostarczana z klipsami montażowymi ze stali nierdzewnej

FLICKER-FREE · 1 M · CRI80 · IK06 · IP65

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	60,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Szary Pantone 419U
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Udarność (IK)	IK06
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliweglan
Optyka	Poliweglan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 ~ 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-20 ~ 40°C

GWARANCJI 5 LATA

CE

Rysunki techniczne (mm)

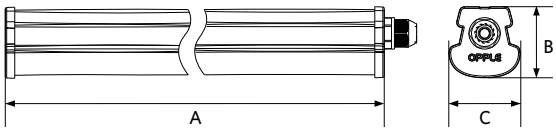

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48
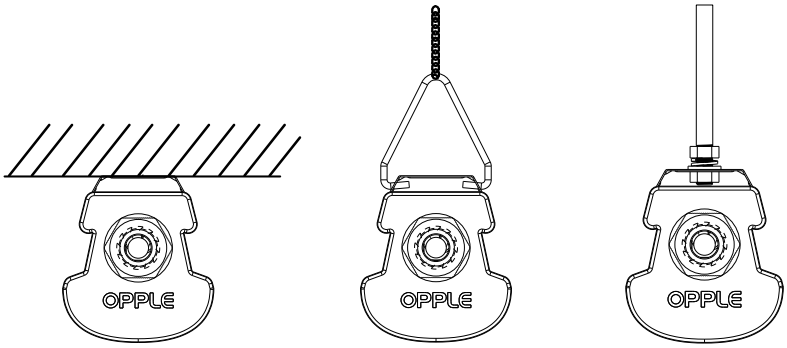
Możliwości instalacji