




Oprawa szczelna Classic EcoMax

- Ekonomiczne, wodoodporne rozwiązanie z wytrzymałym napięciem na klipsy
- Oprawa z wbudowanym przełącznikiem CCT do wyboru barwy światła (4000K-5700K)
- Zasilacz z wbudowanym przełącznikiem zasilania
- Wysoka skuteczność świetlna: 130 lm/W dla energooszczędnej pracy
- Udoskonalony dyfuzor zapewnia równomierne i bezodblaskowe oświetlenie
- Elastyczne opcje okablowania: wejście tylne lub boczne
- Dostępne wersje z wbudowanym oświetleniem awaryjnym (EM)

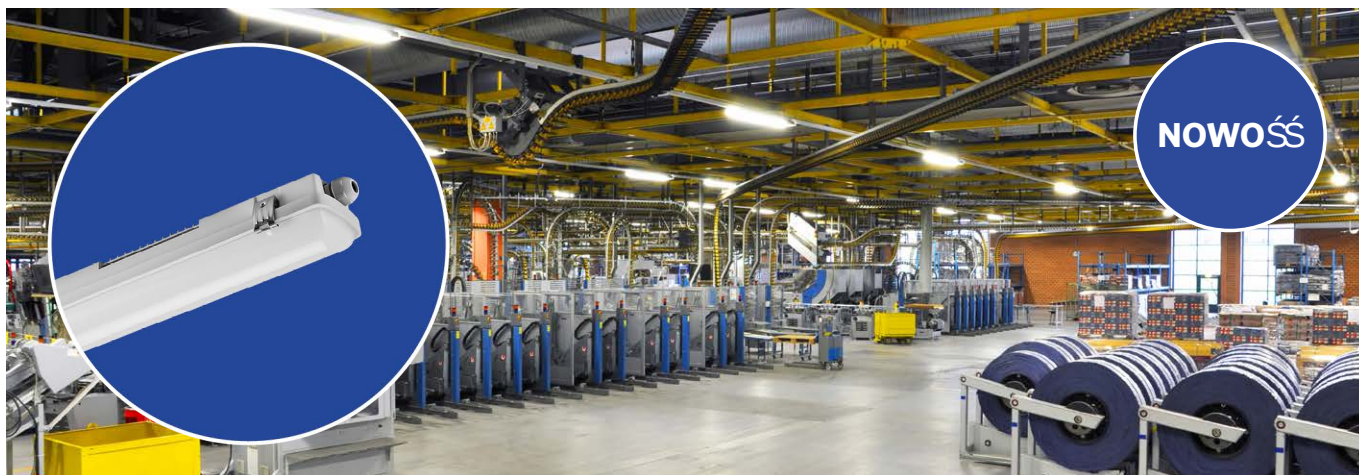

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off						
531000045600	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1300/2340	4K/5.7K	0.689
531000045700	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2340/4680	4K/5.7K	1.217
531000045800	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4680/6500	4K/5.7K	1.44
531000045900	LEDWP-CLA-E L1500 45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	5850/7800	4K/5.7K	1.44
Wersja awaryjna 1 godzina/On-Off						
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	TL 1/2x18W	10 - 18	1300/2340	4K/5.7K	0.854
Wersja awaryjna 3 godzina/On-Off						
531000046100	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857-EM3	TL 1/2x36W	18 - 36	2340/4680	4K/5.7K	1.425
531000046200	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857-EM3	TL 1/2x58W	36 - 50	4680/6500	4K/5.7K	1.65

Akcesoria



531098002500
LEDWP-CLA-P2 Wi-
rethrough-Kit

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciennianie	On-Off
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9
Średnica drutu wejściowego (mm ²)	1mm ² - 2.5mm ²
Przewody wewnętrzne (mm ²)	3x2.5 mm ²
Średnica kabla wejściowego (mm ²)	5 - 11 mm ²


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliwegan
UV resistant	Tak
Optyka	Poliwegan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 - 45°C
Zakres temperatur pracy (EM)	0 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 50°C
Temperatura składowania (EM)	0 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Najważniejsze cechy produktu

