



Oprawa szczelna EcoMax G3

- Oprawa szczelna z koncepcją „zabezpieczenia na cały okres użytkowania”
- Zwiększona efektywność aż do 150 lm/W
- Ulepszona instalacja dzięki nowej zaślepce typu twist-and-lock
- Dostępne wersje z przełącznikiem zasilania
- Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi
- Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 2,5 mm²



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
531000012100	LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840	TL 1/2x18W	10 - 19	1400 - 2660	140	4000	0.51
531000012500	LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840	TL 1x36W	17	2380	140	4000	0.81
531000012600	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	TL 1/2x36W	19 - 35	2660 - 4900	140	4000	0.83
531000012700	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865	TL 1/2x36W	19 - 35	2660 - 4900	140	6500	0.83
531000012200	LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840	TL 1x58W	25	3500	140	4000	0.96
531000012800	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840	TL 1/2x58W	25 - 47	3500 - 6580	140	4000	0.97
531000012900	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865	TL 1/2x58W	25 - 47	3500 - 6580	140	6500	0.97
531000012300	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840	TL 1/2x58W	44 - 55	6600 - 8250	150	4000	0.97
531000012400	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865	TL 1/2x58W	44 - 55	6600 - 8250	150	6500	0.97

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarowość (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.1%
Power factor (PF)	> 0.9
Średnica drutu wejściowego (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Przewody wewnętrzne (mm ²)	3x2.5 mm ²
Średnica kabla wejściowego (mm)	7 - 11.5 mm


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliwęgla
Optyka	Poliwęgla
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

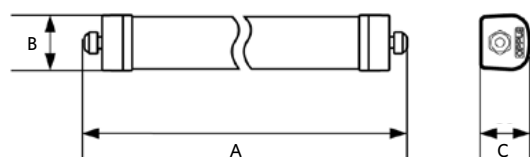

Type	A	B	C
L650	680	62	56
L1250	1260	62	56
L1550	1540	62	56

Możliwości instalacji

