



NOWOŚĆ



Oprawa szczelna EcoMax G4

- Oprawa wodoszczelna w koncepcji „sealed-for-life”
- Wysoka skuteczność świetlna 160 lm/W
- Szybki i łatwy montaż dzięki zaślepkom twist-and-lock
- Standardowo wyposażona w wbudowanym przełączniku zasilania
- Dostępne wersje z wbudowanym przełącznikiem CCT do wyboru barwy (4000K/5700K)
- Dostępne wersje z regulacją DALI dla dodatkowych oszczędności energii
- Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami sufitowymi i zawieszaniami ze stali nierdzewnej
- Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x2,5 mm²



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
531000041900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4000	0.586
531000042900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840/857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4K/5.7K	0.972
531000042000	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	5700	0.972
531000042200	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4000	0.972
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4K/5.7K	1.13
531000042300	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	5700	1.13
531000042500	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4000	1.13
531000043100	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4K/5.7K	1.13
531000042600	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	5700	1.13
531000042700	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4000	1.13
531000043200	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840/857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4K/5.7K	0.586
531000042800	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	5700	0.586
DALI2							
531000043300	LEDWaterproof-E4 L06-18W-DALI-840	TL 1x18W	18	2700	150	4000	0.586
531000043500	LEDWaterproof-E4 L12-33W-DALI-840	TL 1x58W	33	5280	160	4000	0.972
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	1.13

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	100,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off / DALI2
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	850°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.95


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliwegan
UV resistant	Nie
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-30 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

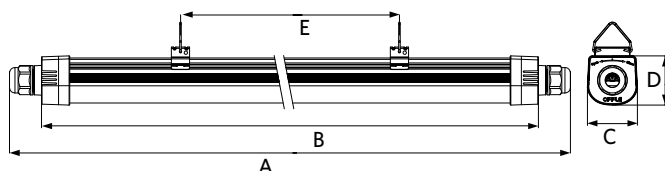

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Możliwości instalacji

