




Oprawa szczelna Performer G5

- Potężna gama wodoodpornych opraw w specjalnej konstrukcji "sealed for life"
- Wysoka skuteczność 170 lm/w
- Dostępne jako rozwiązanie Smart Lighting (BLE2) i DALI2
- Dostępne wersje Smart Lighting (BLE2) i DALI2 z Tunable White (3000K - 5700K)
- Elastyczność dzięki CCT 4000K/5700K i Power Switch
- Szybka instalacja dzięki bezrubowej końcówce
- Dostarczane z wandaloodpornymi klipsami sufitowymi i zawieszeniowymi ze stali nierdzewnej
- Wyposażone w przelotowe okablowanie, specjalna wersja PLUS z 2 dodatkowymi wewnętrznymi przewodami
- Sterownik DALI2 kompatybilny z ściemnianiem push 230V

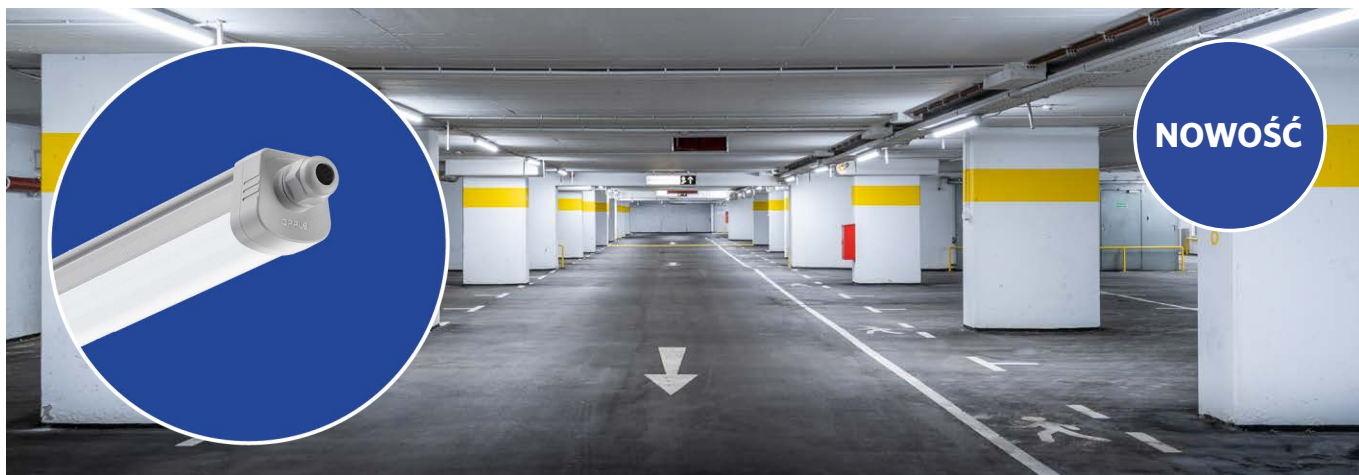

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Przewody wewnętrzne (mm²)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
531000040500	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840	TL 2x18W	11 - 22	1980/3630	165	4000	3x2.5	0.9
531000035400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	3x2.5	1.4
531000035600	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-PLUS	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	5x2.5	1.4
531000041400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	3x2.5	1.4
531000035900	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-857	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	3x2.5	1.4
531000036900	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4000	3x2.5	1.8
531000037100	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840/857	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4K/5.7K	3x2.5	1.8
531000037500	LEDWaterproof-P5-L15-28/48W-840-PLUS	TL 2x58W	28 - 42	4760/8160	170	4000	5x2.5	1.8
531000037700	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4000	3x2.5	1.8
531000037900	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4K/5.7K	3x2.5	1.8
531000038100	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-857	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	5700	3x2.5	1.8
531000039100	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-840	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	4000	3x2.5	1.8
531000039700	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-857	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	5700	3x2.5	1.8
DALI2								
531000041200	LEDWaterproof-P5-L06-22W-DALI-840	TL 2x18W	22	3630	165	4000	5x2.5	0.9
531000036500	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-840	TL 2x36W	34	5780	170	4000	5x2.5	1.4
531000036700	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-857	TL 2x36W	34	5780	170	5700	5x2.5	1.4
531000038700	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-840	TL 2x58W	48	8160	170	4000	5x2.5	1.8
531000038900	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-857	TL 2x58W	48	8160	170	5700	5x2.5	1.8
531000040200	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840	TL 2x80W	72	12240	170	4000	5x2.5	1.8
531000040400	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-857	TL 2x80W	72	12240	170	5700	5x2.5	1.8

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Tempe- ratura barwowa (K)	Przewody wewnętrzne (mm²)	Masa Netto (kg/szt.)
Smart								
531000041000	LEDWaterproof-P5-L06-22W-BLE2-840	TL 2x18W	22	3630	165	4000	3x2.5	0.9
531000036100	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840	TL 2x36W	34	5780	170	4000	3x2.5	1.4
531000036300	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-857	TL 2x36W	34	5780	170	5700	3x2.5	1.4
531000038300	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-840	TL 2x58W	48	8160	170	4000	3x2.5	1.8
531000038500	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-857	TL 2x58W	48	8160	170	5700	3x2.5	1.8
531000039900	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840	TL 2x80W	72	12240	170	4000	3x2.5	1.8
531000040100	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-857	TL 2x80W	72	12240	170	5700	3x2.5	1.8
Tunable White/Smart								
531000036400	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-TW	TL 2x36W	34	5780	170	3K-5.7K	3x2.5	1.4
531000038600	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-TW	TL 2x58W	48	8160	170	3K-5.7K	3x2.5	1.8
Wersja awaryjna 1 godzina/On-Off								
531000040600	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840-EM1	TL 2x18W	11 - 22	1980/3630	165	4000	4x2.5	1
Wersja awaryjna 3 godzina/On-Off								
531000035500	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	4x2.5	1.7
531000035700	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-PLUS-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	5x2.5	1.7
531000035800	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	4x2.5	1.7
531000036000	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-857-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	5700	4x2.5	1.7
531000037000	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4000	4x2.5	2.1
531000037200	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840/857-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4K/5.7K	4x2.5	2.1
531000037600	LEDWaterproof-P5-L15-28/48W-840-PLUS-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/8160	170	4000	5x2.5	2.1
531000037800	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4000	4x2.5	2.1
531000038000	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4K/5.7K	4x2.5	2.1
531000038200	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-857-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	5700	4x2.5	2.1
531000039200	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-840-EM3	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	4000	4x2.5	2.1
531000039800	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-857-EM3	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	5700	4x2.5	2.1
Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2								
531000036600	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-840-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000	5x2.5	1.7
531000038800	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-840-EM3	TL 2x58W	48	8160	170	4000	5x2.5	2.1
531000040300	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840-EM3	TL 2x80W	72	12240	170	4000	5x2.5	2.1
Wersja awaryjna 3 godzina/Smart								
531000036200	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000	4x2.5	1.7
531000038400	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-840-EM3	TL 2x58W	48	8160	170	4000	4x2.5	2.1
531000040000	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840-EM3	TL 2x80W	72	12240	170	4000	4x2.5	2.1

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	100,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off / DALI2 / BLE2
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.95
Średnica drutu wejściowego (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Średnica kabla wejściowego (mm²)	7 - 15.5 mm²

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne


Obudowa	Poliwęglan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki otoczenia

Zakres temperatur pracy	-30 - 45°C
Zakres temperatur pracy (EM)	0 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 - 60°C
Temperatura składowania (EM)	0 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

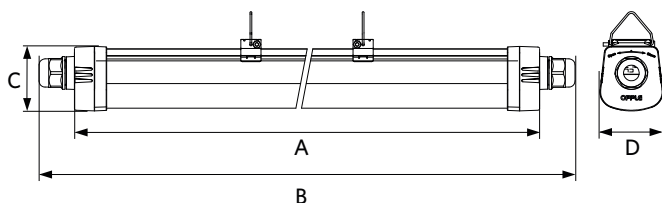

Type	A	B	C	D
L600	600	680	73	71
L1200	1200	1280	73	71
L1500	1500	1580	73	71

Najważniejsze cechy produktu

