Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

- Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)
- Wersja Smart (BLE2)
- Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego
- Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)
- Wersje MD z 2-krokowym przyciemnianiem (konieczny ruch do załączenia oprawy)
- 3-godzinne awaryjne zasilanie z funkcją TEST (wersja EM)

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Nie	0.7
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nie	0.7
Wykrywanie ruchu/wykrywanie światła dziennego								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Tak	0.76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Tak	0.76
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nie	0.7
Wersja awaryjna 3 godzina/On-Off								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Nie	0.8
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nie	0.8
Wersja awaryjna 3 godzina/Wykrywanie ruchu/wykrywanie światła dziennego								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Tak	0.86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Tak	0.86
Wersja awaryjna 3 godzina/Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nie	0.8

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	50,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off / Sterowanie za pomoca czujników (MD) / BLE2
Sensor type	Brak czujnika / Czujnik ruchu i swiatla dziennego (MD)
Technologia sensor	Brak czujnika / Microwave (MW)
Kolor wykończenia	Bialy RAL9016
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP54
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	850°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.5%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliweglan
Optyka	Poliweglan

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 ~ 45°C
Zakres temperatur pracy (EM)	0 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-30 ~ 60°C
Temperatura składowania (EM)	-20 ~ 25°C

GWARANCJI 5 LATA

CE

Rysunki techniczne (mm)

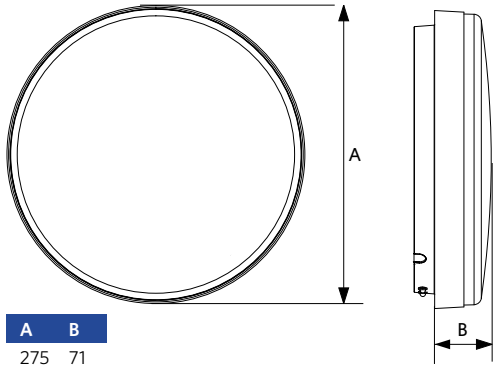

A	B
275	71

Czujniki ruchu



Instalacja - Montowane na ścianę
Sugerowana wysokość instalacji 1-3m

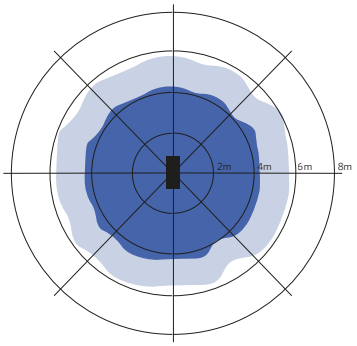

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 2.5-6m