Panel zwieszany Zenith

- Specjalna konstrukcja bezpośredniego i

pośredniego rozsyłu światła łączy komfort i

efektywność
- Wysoki strumień świetlny oraz skuteczność 105 lm/W
- Umożliwiają oświetlanie biur i sal konferencyjnych w sposób architektoniczny
- Standardowo wraz z zestawem do zawieszania (2,5 m) i oddzielną obudową sterownika w kolorze aluminiowym
- Dostępne wersje: statyczna, DALI2 i Smart Lighting (BLE2)
- Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
DALI2							
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	3000	3.9
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3.9
Smart							
542004091700	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-3000-AL	TL 2x58W	80	8600	107	3000	3.9
542004091800	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL	TL 2x58W	80	8600	107	4000	3.9

Wszystkie pozycje zawierają wymagany zestaw do podwieszania. Długość zawiesi 2,5m.
Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko.

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	60,000 h
Trwałość (L80)	40,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	DALI2 / BLE2
Kąt świecenia	112° w góre (50%) / w dól (50%)
Kolor wykończenia	Aluminium
Numer RAL	○ 9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonym drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz zalacznik do katalogu Dostepne wersje polaczen

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Optyka	PMMA
Wykonanie pokrywa	Pólmatowy PMMA

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C

GWARANCJI 5 LATA

Rysunki techniczne (mm)

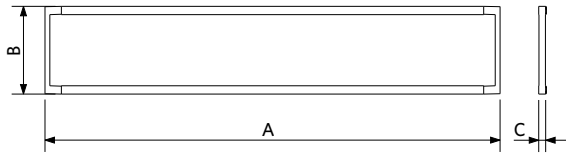

A	B	C
1222	236	19

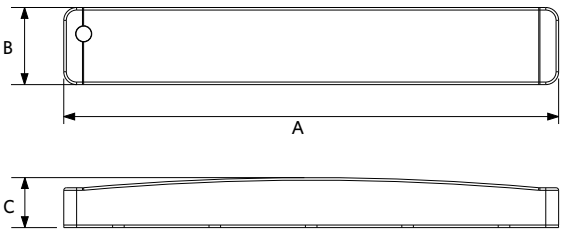

A	B	C
385	60	39