



## Downlight Slim EcoMax G2

- Eficácia atualizada até 120 lm/W
- Flexível devido ao interruptor CCT e ao interruptor de alimentação
- 5 pacotes de lúmens disponíveis em 5 diâmetros de corte (100 mm a 200 mm)
- Design muito plano, apenas 34 mm de altura
- IP44 no lado da emissão de luz



## Especificações

| Código do item   | Descrição do item                     | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen       | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso Neto (kg/pc) |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------------|
| Ligado-Desligado |                                       |                 |              |             |                 |         |                   |
| 540001366000     | LEDDownlightS-E2 Rd100-6W-830/840-WH  | CFL 1x18W       | 6 - 9        | 600 - 900   | 100             | 3K/4K   | 0.2               |
| 540001366100     | LEDDownlightS-E2 Rd125-9W-830/840-WH  | CFL 1x18W       | 6 - 9        | 630 - 945   | 105             | 3K/4K   | 0.27              |
| 540001366300     | LEDDownlightS-E2 Rd150-12W-830/840-WH | CFL 1x26W       | 11 - 14      | 1155 - 1470 | 105             | 3K/4K   | 0.35              |
| 540001365500     | LEDDownlightS-E2 Rd175-15W-830/840-WH | CFL 1x26W       | 15 - 23      | 1725 - 2645 | 115             | 3K/4K   | 0.43              |
| 540001365800     | LEDDownlightS-E2 Rd200-18W-830/840-WH | CFL 1x26W       | 15 - 23      | 1800 - 2760 | 120             | 3K/4K   | 0.51              |

Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18 ou Wago WINSTA, ou ficha Euro/Schuko.

## Acessórios



140060646  
LEDDownlight-  
Rc-P-HZ-Adapter-150-175

140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-  
Adapter-200-225

140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-  
Adapter-200-250

140060650  
LEDDownlightRc-HZ-  
dim-Adapter-125-150

140060651  
LEDDownlightRc-HZ-  
dim-Adapter-175-200

Para desenhos dimensionais do anel adaptador, consulte o anexo relativo Descrição geral dos anéis adaptadores.

| Especificações técnicas                         |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                                 | 50,000 h       |
| Vida útil (L80)                                 | 30,000 h       |
| Ciclos on/off                                   | 100,000        |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 4              |
| Regulação                                       | On-Off         |
| Ângulo de abertura                              | 100°           |
| Acabamento                                      | Branco RAL9003 |
| Número RAL                                      | ○ 9003         |
| IRC                                             | > 80           |
| Grau de proteção - Parte frontal (IP)           | IP44           |
| Grau de proteção - Parte embutida (IP)          | IP20           |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK02           |
| Classe de proteção                              | II             |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG0            |
| Driver incluído                                 | Sim            |
| Ensaio do fio incandescente                     | 650°C          |
| Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas) | < 1%           |
| Factor de deslocamento (DF)                     | 0.9            |


| Fornecimento Elétrico    |             |
|--------------------------|-------------|
| Frequência               | 50 - 60 Hz  |
| Tensão nominal AC        | 220 - 240 V |
| DC input voltage         | Não         |
| Comprimento do cabo 230V | 0.3 m       |

| Propriedades mecânicas |               |
|------------------------|---------------|
| Material da estrutura  | Aço           |
| Material ótico         | Polycarbonato |

| Condições ambientais         |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 45°C |
| Temperatura de aplicação     | 25°C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 - 50°C |



## Dimensões (mm)

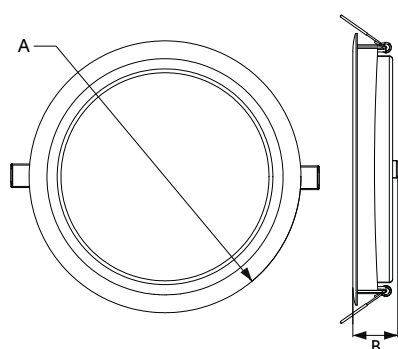

| Type | A   | B  |
|------|-----|----|
| R100 | 113 | 35 |
| R125 | 140 | 35 |
| R150 | 163 | 35 |
| R175 | 188 | 35 |
| R200 | 213 | 35 |

## Dimensões de corte (mm)

