



## Sinalização de emergência

- Actualize facilmente a sinalização com pictogramas intercambiáveis incluídos na embalagem
- Disponível nas versões de Auto-Teste sem centralização e DALI2 para uma funcionalidade melhorada
- Adequado para aplicações com classificação IP20 e IP65, garantindo a compatibilidade com vários ambientes
- Oferecido em configurações de face simples ou dupla com visibilidade de 30 metros
- Equipado com uma bateria LiFePO4 de elevado desempenho, proporcionando 3 horas de funcionamento fiável
- Inclui uma gama de acessórios para suportar diversos métodos de instalação



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Lúmen	CCT (K)	Distância de visualização (m)	RAL	Peso Neto (kg/pc)
<b>Kit de emergência 3 hora/Autoteste (AT)</b>						
572005002000	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1
<b>Kit de emergência 3 hora/DALI2</b>						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1

## Acessórios



572005002600  
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH



572005002700  
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL



572005002800  
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH



572005002900  
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL



572005004000  
LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65

### Especificações técnicas

Acabamento	Branco RAL9003 / Preto RAL 9017
Grau de proteção (IP)	IP20 / IP65
Classe de proteção	II
Duração máxima da bateria	3 h

### Fornecimento Elétrico

Tensão nominal AC	200 - 240 V
Voltagem da bateria	6.4 V

### Propriedades mecânicas


Material da estrutura	Policarbonato
Revestimento	Policarbonato

### Condições ambientais



Temperatura de funcionamento	0 - 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	0 - 60°C



## Dimensões (mm)

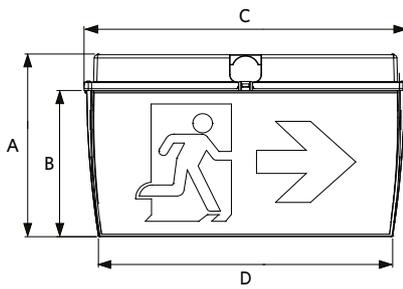

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

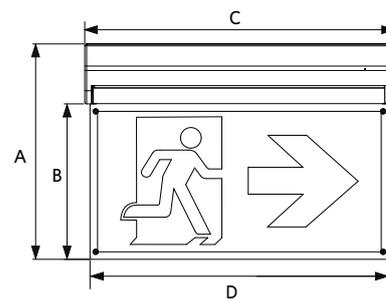

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4

