



Régua T5 S com interruptor

- LED tubular linear com interruptor de alimentação
- Luz difusa e uniforme, criando um ambiente agradável
- Disponível em 300, 600, 900 e 1200mm
- As estruturas tubulares ligam-se até 15 metros
- Inclui cabo de alimentação, peças de ligação (fixas e flexíveis)
- Grampos de montagem em aço inoxidável



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado							
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL TL 1x9W	4.5	450	100	3000	0.08	
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL TL 1x9W	4.5	500	111	4000	0.08	
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL TL 1x18W	9	900	100	3000	0.15	
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL TL 1x18W	9	950	106	4000	0.15	
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL TL 1x18W	11	1100	100	3000	0.2	
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL TL 1x18W	11	1200	109	4000	0.2	
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL TL 1x30W	13	1300	100	3000	0.26	
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL TL 1x30W	13	1400	108	4000	0.26	

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	40,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos on/off	100,000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	140°
Acabamento	Branco RAL9003
Número RAL	O 9003
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP20
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Fator de potência	> 0.9


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Não
Comprimento do cabo 230V	1.5 m

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Polycarbonato
Material ótico	Polycarbonato
Revestimento	Polycarbonato

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-20 - 40°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 - 50°C



Dimensões (mm)

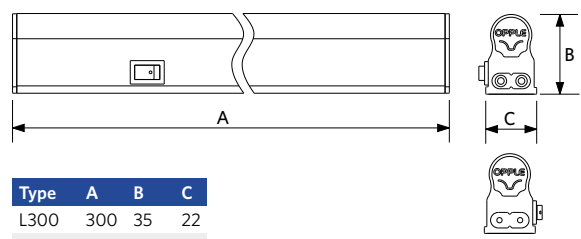

Type	A	B	C
L300	300	35	22
L600	600	35	22
L900	900	35	22
L1200	1200	35	22