



Fanlight

- Combinação elegante de ventoinha de teto e luminária
- Motor de alta qualidade e ultra-silencioso
- Pás do ventilador automaticamente retrácteis
- Regulação da intensidade da luz com multi-CCT através do controlo remoto
- Seis velocidades de ventilação ajustáveis
- Fluxo de ar reversível para utilização durante todo o ano



Especificações


Código do item	Descrição do item	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Nível sonoro (dB)	Fluxo de volume (m3/min)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado									
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	190	4.3
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	220	5.54

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	STEP
Número RAL	9016
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP20
Grau de proteção - Parte frontal (IP)	IP40
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 0.05%
Fator de potência	> 0.9

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Revestimento	PMMA
Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 - 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 - 50°C



Dimensões (mm)

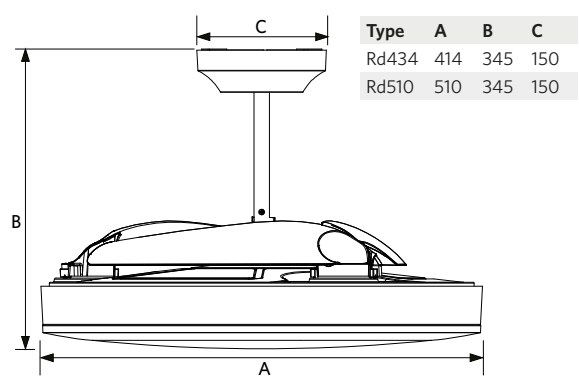

Destaques do Produto

