



Refleitora GU10 EcoMax G2

- Retrofit completo de lâmpadas de halógeno GU10 existentes
- Versões reguláveis disponíveis até aos 604 lm
- Versões com Warm Dim (1800K - 3000K) disponíveis - a temperatura de cor fica automaticamente mais quente ao regular
- Disponível em 3000K e 4000K
- Com acabamento exterior em prata clara
- Sem radiação UV/IR
- Emissão de calor significativamente inferior ao halógeno, evitando descoloração e risco de dano aos produtos



Especificações


Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Intensidade regulável (Triac)							
800021001900	LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D	Halogen 25W	2.5	250	100	3000	0.033
800021002200	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	3000	0.033
800021002300	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D	Halogen 35W	3.5	368	105	4000	0.033
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	3000	0.033
800021002600	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-840-36D	Halogen 60W	5.75	604	105	4000	0.035
Intensidade regulável (Triac)/Escurecimento Quente							
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	1.8K-3K	0.035
800021002900	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	1.8K-3K	0.035

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	25,000 h
Ciclos on/off	50,000
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	36°
Acabamento	Prata
IRC	> 80
Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Polybutylene terephthalate (PBT)
Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-20 - 40°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 - 50°C



Dimensões (mm)

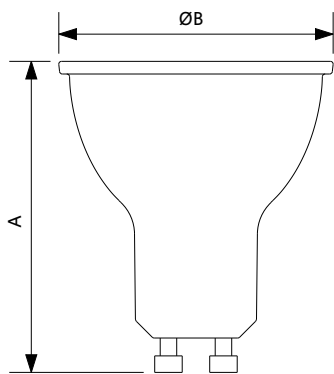

Type	A	B
E2	50	54