



Linear Sport

- Luminária linear premium desenvolvida para iluminação desportiva interior, proporcionando iluminação confortável com UGR < 21
- Estrutura robusta com classificação IK10 e proteção certificada contra impactos de bola
- O driver D4i padrão permite monitorização energética avançada e funcionalidade smart-ready
- O kit conversor BLE2 opcional permite uma atualização fácil para controlo de iluminação sem fios no sistema smart da OPPLE
- A cablagem passante em ambas as extremidades garante uma instalação rápida e eficiente
- Suporta várias opções de montagem, incluindo à superfície, suspensa e encastrada




Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Neto (kg/pc)
DALI2/D4i							
545007006400	LEDLinear-Sport-P L15-90W-D4i-840	TL 1x80W	90	16200	4000	90°	3.3
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	TL 2x80W	180	32400	4000	90°	5.4

Acessórios



545007005900
LEDLinear-Sport-P Rota-
te-Bracket



545007006300
LEDLinear-Sport-P
BLE2-Converter



545007006500LED-
Linear-Sport-P Reces-
sed-Kit



545007006700
LEDLinear-Sport-P Suspen-
sion-Kit

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	D4i
Acabamento	Branco RAL9016
Número RAL	9016
IRC	> 80
UGR	≤ 21
Grau de proteção (IP)	IP23
Resistência ao impacto (IK)	IK10
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%
Fator de potência	> 0.96 / 0.97
Sobretensão (kV)	2kV


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Aço

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-30 - 50°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 - 60°C



Dimensões (mm)

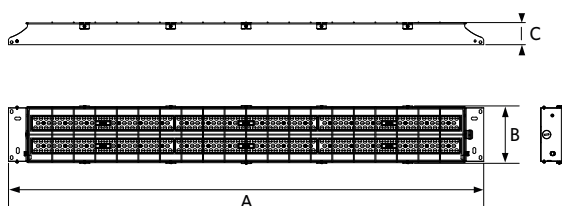

Type	A	B	C
90W	1500	97	70
180W	1500	181	70