



Linear Basic

- Moderna luminária Linear Basic com design limpo e minimalista
- Disponível em três comprimentos padrão: 0,6 m, 1,2 m e 1,5 m
- Versões com interruptor CCT integrado para seleção de cor (3000K-4000K) disponíveis
- Driver com interruptor de alimentação integrado
- Versões com detecção de movimento (MD) disponíveis para ligar/desligar automaticamente
- Compatível com corrente contínua para sistemas de iluminação de emergência centralizados



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado/Interruptor CCT						
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.87
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.26
Ligado-Desligado/Interruptor CCT/Detecção de movimento						
552000000300	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840-MD	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1.1
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.9
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.3

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos on/off	100,000
Regulação	On-Off / Controlado por sensores (MD)
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Branco RAL9003
Número RAL	O 9003
IRC	> 80
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Driver incluído	Sim
Fator de potência	> 0.9


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Plástico
Material ótico	Policarbonato

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-20 - 40°C
Temperatura de funcionamento (MD)	-20 - 40°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 - 50°C




Dimensões (mm)

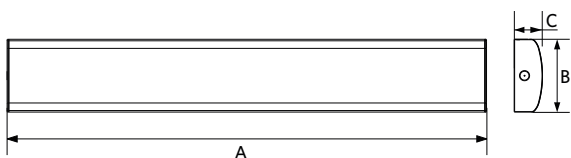

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Sensores de movimento

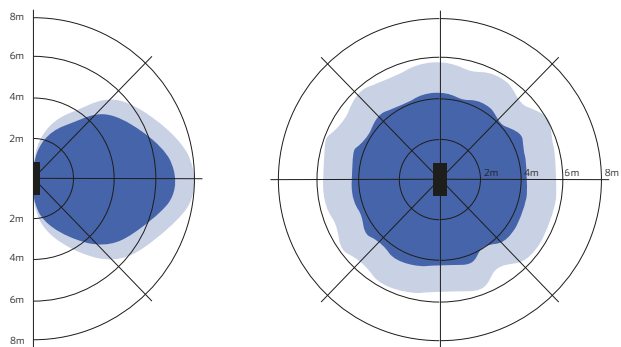

Instalação - Montado na parede
Altura de instalação sugerida 1-3m

Instalação - Montado no tecto
Altura de instalação sugerida 2.5-6m

