OPPLE LIGHTING.

Projetor Performer 3C Compact

- Foco de calha compacto de alto desempenho com elevada eficiência luminosa e distribuição homogénea da luz
- Solução de Iluminação Inteligente (BLE2) sem fios com regulação da intensidade luminosa
- Diferentes ângulos de abertura, com refletores intercambiáveis
- Compatível com calhas trifásicas Global/Nordic Aluminium® 3C e outros tipos standard
- Filtros disponíveis para redução do encandeamento (apenas para versões não "CS")
- Disponível em branco mate (WH) e preto mate (BL)
- Versões de interrutor 3-CCT disponíveis (3000K-4000K-5000K)

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado/Interruptor CCT							
541001187400	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001187500	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001186600	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186700	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186800	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
541001186900	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
Ligado-Desligado							
541001053900	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0.74
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0.74
541001052700	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0.94
541001053000	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0.94
541001053500	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001053300	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001052600	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
Intensidade regulável (Triac)							
541001069000	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
541001069600	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
Smart							
541001167100	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167200	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95
541001167300	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167400	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95

Acessórios

541001187800 LEDSpot3C-C-CS R47-Reflector-24D	550098001000 LEDSpot3C-C-P R65-Reflector-24D	599007082800 LEDSpot3C-C-P R100-Honeycomb
541001187900 LEDSpot3C-C-CS R68-Reflector-24D	550098000300 LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D	599007082900 LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb
541001188000 LEDSpot3C-C-CS R75-Reflector-24D	550098000500 LEDSpot3C-C-P R100-Reflector-24D	599007083000 LEDSpot3C-C-P R65-Honeycomb

Os adaptadores CS encaixam nas versões CCT-Switch e os adaptadores P encaixam nas versões não-CS.

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off / Triac / BLE2
Ângulo de abertura	36°
Orientável	85°
Acabamento	Branco mate / Preto Mate
IRC	> 90
Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	I / II
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Driver incluído	Sìm
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1.0%
Fator de potência	> 0.9

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato
Material das lentes	Policarbonato

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 40°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C

GARANTIA 5 ANOS

25

Dimensões (mm)

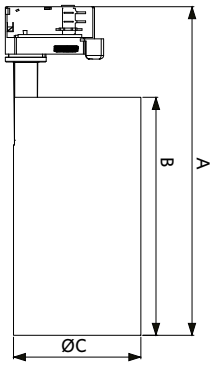

Type	A	B	C	D
10W	229	150	65	77
20W	276	200	85	77
28W	276	200	100	77

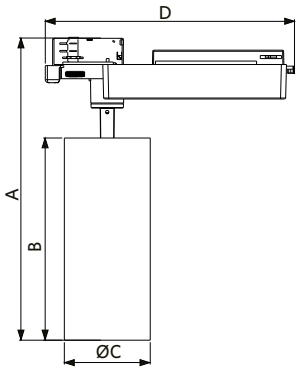

Type	A	B	C	D
37W	299	200	85	247

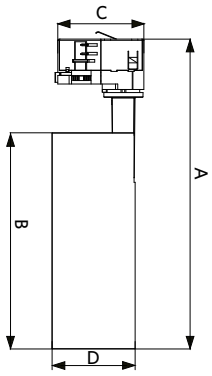

Type	A	B	C	D
10W	227	150	47	70
20W	254	177	68	70
30W	272	195	75	70