



Projektor Performer 3C Compacto G2

- NOVO: Eficácia melhorada de até 135 lm/W
- Foco de calha compacto de alto desempenho com elevada eficiência luminosa e distribuição homogênea da luz
- Driver integrado no projetor de calha com um interruptor DIP de 4 etapas para simples seleção de potência
- Compatível com calhas trifásicas Global/Nordic Aluminium® 3C e outros tipos standard
- Disponível em branco mate (WH) e preto mate (BL)
- Versões com interruptor CCT integrado para seleção de cor (2700K/3000K/4000K) disponíveis



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Acabamento	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado								
568001038000	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	3000	■	0.414
568001038100	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	3000	□	0.414
568001034900	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	4000	■	0.505
568001035000	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	4000	□	0.505
568001035200	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	3000	■	0.505
568001035300	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	3000	□	0.505
568001032100	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	3000	■	0.599
568001032200	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	3000	□	0.599
568001031800	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	4000	■	0.599
568001031900	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	4000	□	0.599
Ligado-Desligado/Interruptor CCT								
568001037500	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	■	0.414
568001037600	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	□	0.414
568001034700	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-BL	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	■	0.505
568001034800	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-WH	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	□	0.505
568001031600	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-BL	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	■	0.599
568001031700	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-WH	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	□	0.599

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	36°
Orientável	85°
Acabamento	Preto Mate / Branco mate
IRC	> 90
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente (após 5.000 horas)	650°C
Taxa de falha do controlador	< 1%
Fator de potência	> 0.9


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Polycarbonato
Material das lentes	Polycarbonato


Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 35°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C



Dimensões (mm)

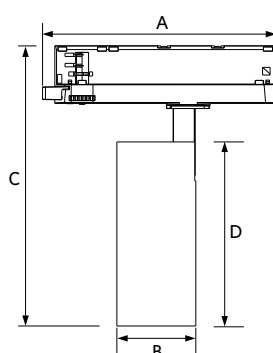

Type	A	B	C	D
12W	170	58	205	135
20-22W	170	70	225	155
30-33W	170	80	225	155



Destaques do Produto

