



Ringo

- Família de produtos com design de luxo
- Equipado com a tecnologia de luz natural SDL
- Permite uma iluminação ambiente agradável
- Suporta soluções avançadas de iluminação centrada no ser humano (HCL)
- Controlo por gestos para uma interação intuitiva (disponível em versões suspensas)
- Disponível nos modelos Suspenso Redondo (Sd 400mm/600mm), Suspenso Redondo (Sf 400mm/600mm) e Suspenso Linear (1400mm)
- Altura e ângulo ajustáveis para uma instalação à medida
- As versões redondas suspensas oferecem um impressionante efeito de flutuação livre



Especificações

Código do item	Descrição do item	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Cor da luz	Sensor	Peso Neto (kg/pc)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Multicolorido	Sim	8.8
521026006000	LEDRingo SDL-S Sd-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Multicolorido	Sim	5.3
521026006100	LEDRingo SDL-S Sf-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Multicolorido	Não	4.8
521026006200	LEDRingo SDL-S Sf-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Multicolorido	Não	3.4
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	59	3500	60	1.8K-12K	Multicolorido	Sim	3.8

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	80,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	BLE2
Tipo de sensor	Sensor de gestos / Sem sensor
Tecnologia de sensor	Microwave (MW)
Ângulo de abertura	60° para cima (50%) / 60° para baixo (50%)
Acabamento	Preto RAL 9004
IRC	> 95
UGR	≤ 22
Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 0.05%
Fator de potência	> 0.95


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material das lentes	Polycarbonato


Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 - 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 - 50°C






Dimensões (mm)

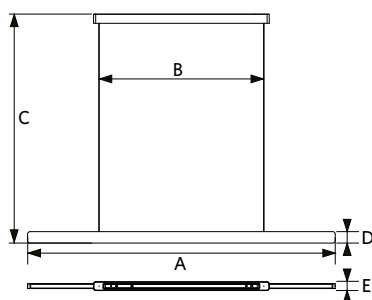

Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600

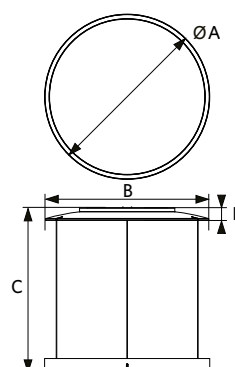

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45

