




Solução de teto SAPP

- Solução de iluminação LED para tetos climáticos SAPP
- Integra-se perfeitamente nos tetos climáticos SAPP para um aspeto arquitetónico limpo
- Interruptor CCT integrado para seleção de cor (3000K/4000K)
- A ótica com mini refletor proporciona iluminação de baixo encandeamento com UGR < 19
- Alta eficiência até 130 lm/W para um desempenho energeticamente eficiente
- Suporte de montagem flexível que permite uma instalação rápida e fácil
- Disponível com controlo de regulação Smart Lighting (BLE2) ou DALI2

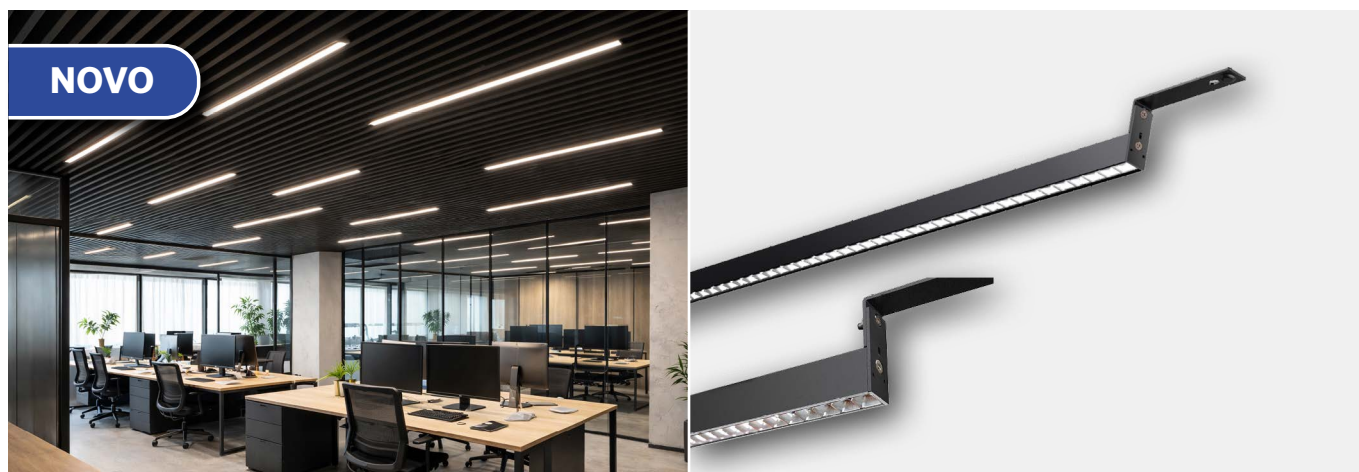

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
DALI2							
529002238300	LEDSAPP-P L06-24W-DALI-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	32	4150	130	3K/4K	1.12
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2
Smart							
529002238000	LEDSAPP-P L06-24W-BLE2-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002237500	LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	32	4160	130	3K/4K	1.12
529002237900	LEDSAPP-P L15-35W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	DALI2 / BLE2
Ângulo de abertura	60°
Acabamento	Preto RAL 9005
Número RAL	9005
IRC	> 80
UGR	≤ 19
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%
Fator de potência	> 0.9


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C



Dimensões (mm)

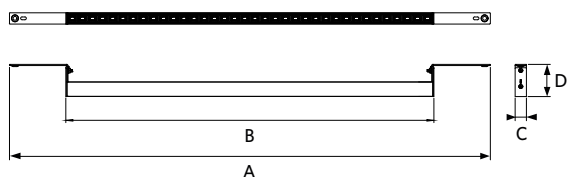

Type	A	B	C	D
L06	853	653	20	57
L12	1501	1301	20	57
L15	1717	1517	20	57