




Spot Sophia

- Spot LED embutido moderno com ângulo de inclinação de 25° para uma ambientação perfeita
- Seletor CCT integrado para seleção de cor (2700K/3000K/4000K)
- Alta eficiência até 90 lm/W com fluxo luminoso 900 lm
- Ângulo de feixe de 36° para iluminação de destaque precisa
- Disponível em branco mate (WH), alumínio (AL) e preto (BL)
- Refletor substituível para fácil personalização

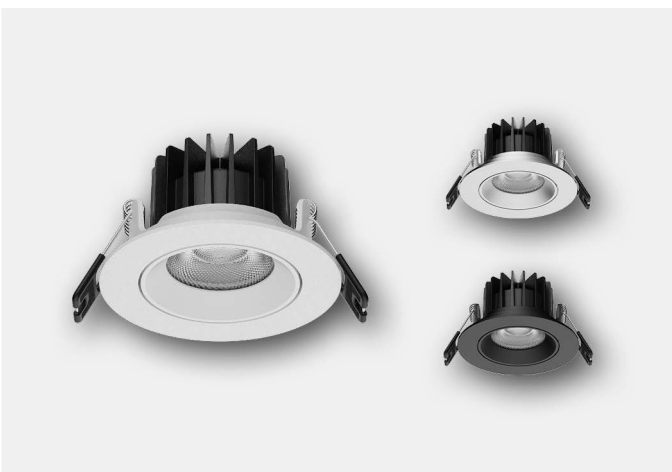

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	IRC	Acabamento	Peso Neto (kg/pc)
DIM									
540001480600	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480700	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480800	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
DALI2									
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480100	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480200	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29

Acessórios



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH

540001481300
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-BL

540001481400LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-AL

540001481500
LEDSpotRA Reflector-24D

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Triac / DALI2
Ângulo de abertura	36°
Orientável	25°
Acabamento	Branco mate / Preto Mate / Alumínio
Grau de proteção - Parte embutida (IP)	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C



Dimensões (mm)

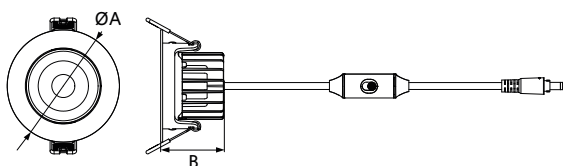

Type	A	B
11W	85	48