



Spot Projector

- Local elegante para exterior com um design elegante e premiado
- Adequado para iluminar paredes e painéis publicitários ou para realçar objetos em parques e jardins
- IP66, à prova de água e proteção contra impactos IK07
- Ângulo de inclinação ajustável de 180°
- Corpo em alumínio fundido
- Cabo de 1,5 metros para uma ligação conveniente
- Acessório de espeto de solo disponível



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado							
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	Halogen 50W	8	600	75	3000	0.72
709000027400	LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D	Halogen 75W	15	1200	80	3000	0.95

Acessórios



543098021900
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3



709098000200
LEDProjector-Spike



705000141900
LEDStreet-SE-Extension-
Cable-6m

Especificações técnicas

Vida útil (L70)	50,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	36°
Acabamento	Preto Mate
Número RAL	9004
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK07
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1.0%
Sobretensão (kV)	3kV

Fornecimento Elétrico

Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas


Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições ambientais


Temperatura de funcionamento	-30 - 50°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 - 60°C




Dimensões (mm)

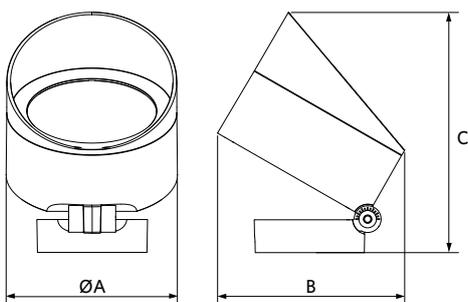

Type	A	B	C
Rd127	127	140	180

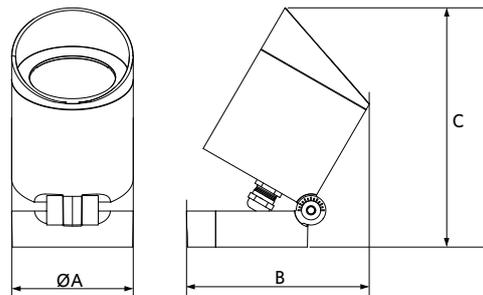

Type	A	B	C
Rd82	83	124	163

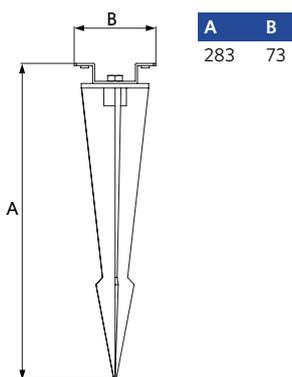

A	B
283	73