



Fita LED - IP20


- Gama completa de fitas LED
- Fitas de LED com potências entre 4,8 W/m a 19,2 W/m, com um mínimo de 120 Leds por metro
- Múltiplas opções de controladores disponíveis, incluindo on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Ampla gama de perfis com várias opções de cores
- Conjunto completo de conectores para fitas IP20



Especificações

Código do item	Descrição do item	Lúmen (lm/m)	LEDs por metro	Potência (W/m)	Comprimento mínimo de corte	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
IP20								
806001007000	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP20	600	120	4.8	50	110	2700	0.1
806001007100	LEDStrip-E 4.8W-930-600-IP20	600	120	4.8	50	110	3000	0.1
806001007200	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP20	600	120	4.8	50	120	4000	0.1
806001007600	LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP20	1200	140	9.6	50	115	2700	0.1
806001007700	LEDStrip-E 9.6W-930-1200-IP20	1200	140	9.6	50	115	3000	0.1
806001007800	LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP20	1200	140	9.6	50	125	4000	0.1
806001008200	LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP20	1730	168	14.4	42	110	2700	0.1
806001008300	LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP20	1730	168	14.4	42	110	3000	0.1
806001008400	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP20	1730	168	14.4	42	120	4000	0.1
806001009000	LEDStrip-E 19.2W-927-2300-IP20	2300	168	19.2	42	110	2700	0.1
806001009100	LEDStrip-E 19.2W-930-2300-IP20	2300	168	19.2	42	110	3000	0.1
806001009200	LEDStrip-E 19.2W-940-2300-IP20	2300	168	19.2	42	120	4000	0.1

Dimensões (mm)

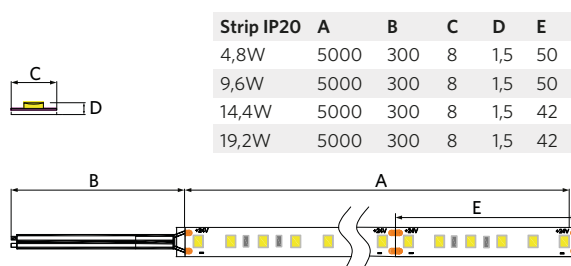

Acessórios



806098001800
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200LEDStrip
Profile-SF-17x7-AL



806098002400
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL



806098002500LEDStrip
Profile-RC-15x15-AL



806098002600LEDStrip
Profile-Corner-18x18-AL

806098001900
LEDStrip Profile-SF-10x10-BL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300LEDStrip
Profile-SF-17x7-BL



806098003000
LEDStrip Connector-SS-IP20



806098003400LEDStrip
Wire-Connector-SW-IP20



806098003800LEDStrip
Wire-Connector-SS-IP20



806098004200LEDStrip
L-Connector-SS-IP20



820002006100LEDDriver
24V-40W-DALI/10V/
PWM



820002006200LEDDriver
24V-75W-DALI/10V/
PWM



820002006300
LEDDriver 24V-150W-DA-
LI/10V/PWM



820002006400
LEDDriver 24V-240W-DA-
LI/10V/PWM



820009007900LEDDriver
24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200LEDDriver
24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W

Recomenda-se a utilização de uma fonte de alimentação entre 120% e 150% da potência total necessária para a fita LED. Todos os perfis têm um comprimento de 2 m e são fornecidos com uma cobertura de policarbonato, bem como 4 tampas de extremidade - 2 tampas de extremidade adequadas para passagem de fios e 2 tampas de extremidade padrão. Os perfis de 10 mm x 10 mm só podem ser utilizados para as fitas de LED de 4.8 W e 9.6 W.

Especificações técnicas

Vida útil (L70)	50,000 h
Regulação	DALI2 / 1-10V / PWM
IRC	> 90
Grau de proteção (IP)	IP20
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Não

Fornecimento Elétrico

Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V

Propriedades mecânicas

Comprimento (mm)	5000
------------------	------

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C

