



Fita LED - IP67

- Gama completa de fitas LED
- Fitas de LED com potências entre 4,8 W/m a 14,4 W/m, com um mínimo de 120 Leds por metro
- Múltiplas opções de controladores disponíveis, incluindo On/Off, DALI, 1-10V, PWM
- Ampla gama de perfis com várias opções de cores
- Kit de montagem e de silicone disponível como acessório




Especificações

Código do item	Descrição do item	Lúmen (lm/m)	LEDs por metro	Potência (W/m)	Comprimento mínimo de corte	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
IP67								
806001007300	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67	600	120	4.8	50	110	2700	0.25
806001007400	LEDStrip-E 4.8W-930-600-IP67	600	120	4.8	50	110	3000	0.25
806001007500	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP67	600	120	4.8	50	120	4000	0.25
806001007900	LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	2700	0.25
806001008000	LEDStrip-E 9.6W-930-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	3000	0.25
806001008100	LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP67	1200	140	9.6	50	125	4000	0.25
806001008700	LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	2700	0.25
806001008800	LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	3000	0.25
806001008900	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP67	1730	140	14.4	42	120	4000	0.25

Acessórios

					
806098001800 LEDStrip Profile-SF-10x10-AL	806098002000 LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	806098002200 LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	806098002400 LEDStrip Profile-RC-10x10-AL	806098002500 LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	806098002600 LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL
806098001900 LEDStrip Profile-SF-10x10-BL	806098002100 LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	806098002300 LEDStrip Profile-SF-17x7-BL			

					
806098004600 LEDStrip Silicone-Kit-IP67	806098004700 LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67	820002006500 LEDDriver 24V-75W-DA-LI-IP67	820002006600 LEDDriver 24V-150W-DA-LI-IP67	820002006700 LEDDriver 24V-240W-DA-LI-IP67	820003003900 LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67

	
820003004000 LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67	820003004100 LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67

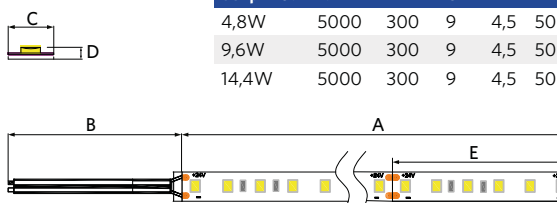
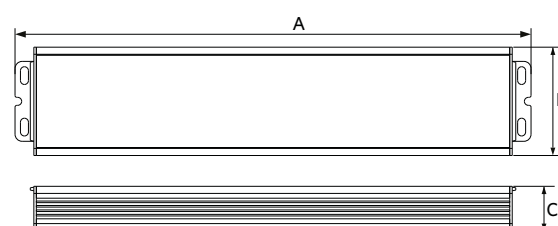
Recomenda-se a utilização de uma fonte de alimentação entre 120% e 150% da potência total necessária para a fita LED. Todos os perfis têm um comprimento de 2 m e são fornecidos com uma cobertura de policarbonato, bem como 4 tampas de extremidade - 2 tampas de extremidade adequadas para passagem de fios e 2 tampas de extremidade padrão. Os perfis de 10 mm x 10 mm só podem ser utilizados para as fitas de LED de 4.8 W e 9.6 W.

Especificações técnicas		Fornecimento Elétrico	
Vida útil (L70)	50,000 h	Frequência	50 - 60 Hz
Regulação	DALI2 / 1-10V / PWM	Tensão nominal AC	220 - 240 V
IRC	> 90	Propriedades mecânicas	
Grau de proteção (IP)	IP67	Comprimento (mm)	5000
Grupo de risco (EN 62471)	RGO	Condições ambientais	
Driver incluído	Não	Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45°C
		Temperatura de aplicação	25°C
		Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C



Dimensões (mm)

Strip IP67	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	9	4,5	50
9,6W	5000	300	9	4,5	50
14,4W	5000	300	9	4,5	50

IP67 Driver	A	B	C
75W	290	61	25
150W	290	61	25
240W	270	68	30