



## Fita LED - IP67 - Tunable White

- Gama completa de fitas LED
- Múltiplas opções de controladores disponíveis
- Ampla gama de perfis com várias opções de cores
- Kit de montagem e de silicone disponível como acessório



## Especificações

| Código do item | Descrição do item           | Lúmen (lm/m) | LEDs por metro | Potência (W/m) | Comprimento mínimo de corte | Eficácia (lm/W) | CCT (K)     | Peso Neto (kg/pc) |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Smart/IP67     |                             |              |                |                |                             |                 |             |                   |
| 806001008600   | LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67 | 1440         | 140            | 12             | 100                         | 120             | 2700 - 6500 | 0.25              |

## Acessórios



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200  
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL




806098004600  
LEDStrip Silicone-Kit-IP67



806098004700  
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67



820004013700  
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW



826001000300  
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Recomenda-se a utilização de uma fonte de alimentação entre 120% e 150% da potência total necessária para a fita LED. Os drivers Tunable White requerem medidas adicionais para obter uma classificação IP para aplicações exteriores. Todos os perfis têm um comprimento de 2 m e são fornecidos com uma cobertura de policarbonato, bem como 4 tampas de extremidade - 2 tampas de extremidade adequadas para passagem de fios e 2 tampas de extremidade padrão.

| Especificações técnicas   |          |
|---------------------------|----------|
| Vida útil (L70)           | 50,000 h |
| Regulação                 | BLE2     |
| IRC                       | > 90     |
| Grau de proteção (IP)     | IP67     |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG0      |
| Driver incluído           | Não      |


| Fornecimento Elétrico |             |
|-----------------------|-------------|
| Frequência            | 50 - 60 Hz  |
| Tensão nominal AC     | 220 - 240 V |

| Propriedades mecânicas |      |
|------------------------|------|
| Comprimento (mm)       | 5000 |


| Condições ambientais         |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 45°C |
| Temperatura de aplicação     | 25°C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 - 50°C |



### Dimensões (mm)

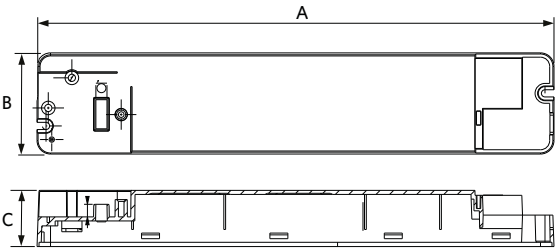

| Driver IP20 | A   | B  | C  |
|-------------|-----|----|----|
| 80W         | 230 | 45 | 25 |
| 200W        | 311 | 48 | 26 |

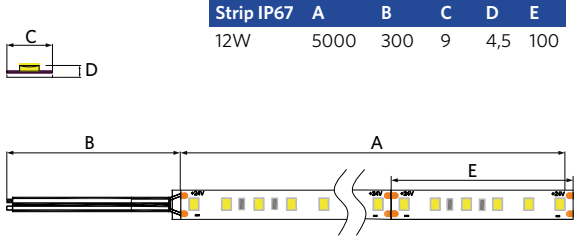

| Strip IP67 | A    | B   | C | D   | E   |
|------------|------|-----|---|-----|-----|
| 12W        | 5000 | 300 | 9 | 4,5 | 100 |