

Waterproof Basic G3

- NOVO: Versão de 0,6 m e opção de alta potência para uma gama de soluções mais ampla
- Elevada eficácia luminosa de 135 lm/W para um desempenho energeticamente eficiente
- Interruptor de potência integrado de série e versões com interruptor CCT (4000/5700K) para maior flexibilidade em obra
- Equipada de série com cablagem passante para uma instalação mais rápida
- Fornecida com clipes de teto e suspensão em aço inoxidável
- Ligação elétrica sem ferramentas para uma instalação mais rápida

IK08 IP65 MULTI POWER MULTI CCT

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado							
722000004500	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000	0.462
722000004900	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000 - 5700	0.462
722000004600	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000	0.789
722000005000	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000 - 5700	0.789
722000004700	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000	0.928
722000005100	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000 - 5700	0.928
722000004800	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000	0.928
722000005200	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000 - 5700	0.928

Instalação

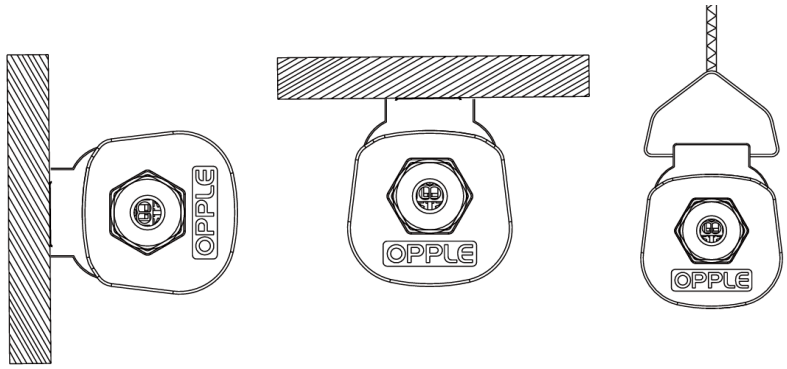

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	60,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 0.5%
Fator de potência	> 0.9
Fio de entrada Ø (mm^2)	1mm^2 - 2.5mm^2
Fiação interna (mm^2)	3x1.5 mm^2
Cabo de entrada Ø (mm^2)	7 - 11 mm^2

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Policarbonato
Material ótico	Policarbonato
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-20 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 ~ 50°C

GARANTIA 5 ANOS

Dimensões (mm)

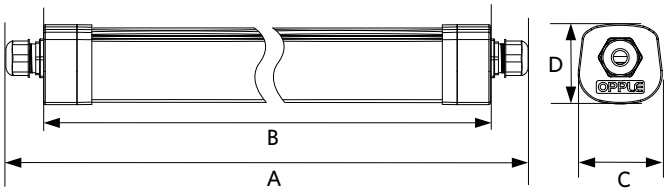

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Destaques do Produto

