OPPLE LIGHTING.

Waterproof Batten

- Solução do tipo régua, económica e com IP65
- Design fino e compacto
- Cabo de 1 m com conetor IP65
- Uniformidade de luz perfeita
- Fornecida com clipes de montagem em aço inoxidável, com possibilidade de fixação ao longo de toda a luminária

FLICKER-FREE · 1 M · CRI80 · IK06 · IP65

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado							
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	30,000 h
Ciclos on/off	60,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Cinza Pantone 419U
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sìm
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%
Fator de potência	> 0.9

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Policarbonato
Material ótico	Policarbonato
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-20 ~ 40°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-20 ~ 40°C

GARANTIA 5 ANOS

CE

Dimensões (mm)

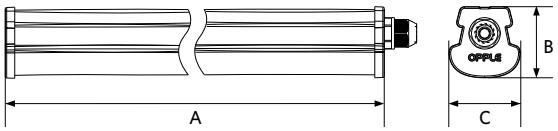

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48
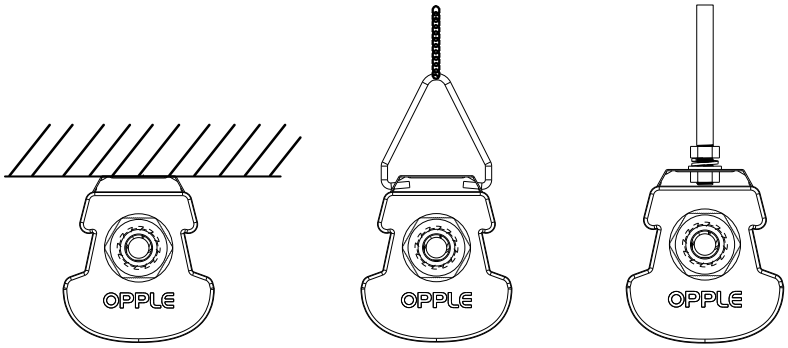
Instalação