




Waterproof Classic EcoMax

- Solução estanque económica com design robusto com clips
- Versões com interruptor CCT integrado para seleção de cor (4000K/5700K) disponíveis
- Driver com interruptor de alimentação integrado
- Alta eficácia de 135 lm/W para um desempenho eficiente em termos energéticos
- Difusor otimizado para distribuição de luz uniforme e sem encandeamento
- Opções de ligação flexíveis: entrada traseira ou lateral
- Disponível com iluminação de emergência integrada (versões EM)

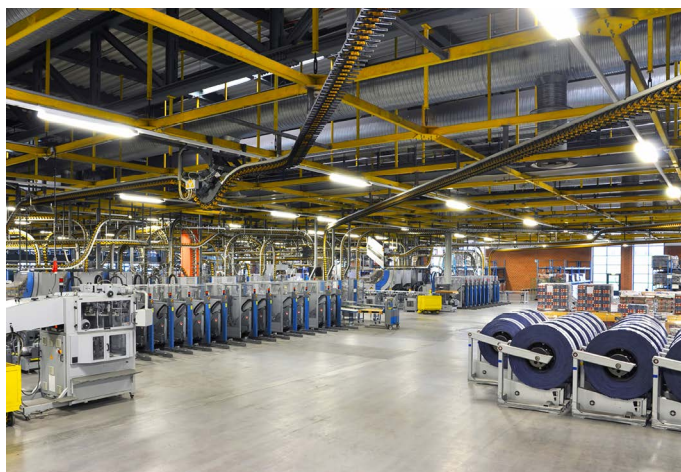

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado							
531000045600	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1300 - 2340	135	4K/5.7K	0.689
531000045700	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2340 - 4680	135	4K/5.7K	1.217
531000045800	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4680 - 6500	135	4K/5.7K	1.44
531000045900	LEDWP-CLA-E L1500 45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	5850 - 7800	135	4K/5.7K	1.44
Kit de emergência 1 hora/Ligado-Desligado							
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	TL 1/2x18W	10 - 18	1300 - 2340	135	4K/5.7K	0.854
Kit de emergência 3 hora/Ligado-Desligado							
531000046100	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857-EM3	TL 1/2x36W	18 - 36	2340 - 4680	135	4K/5.7K	1.425
531000046200	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857-EM3	TL 1/2x58W	36 - 50	4680 - 6500	135	4K/5.7K	1.65

Acessórios



531098002500
LEDWP-CLA-P2 Wi-
rethruough-Kit

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%
Fator de potência	> 0.9
Fio de entrada Ø (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Fiação interna (mm²)	3x2.5 mm²
Cabo de entrada Ø (mm²)	5 - 11 mm²


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Polycarbonato
Resistente a UV	Sim
Material ótico	Polycarbonato
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-20 - 45°C
Temperatura de funcionamento (EM)	0 - 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 - 50°C
Temperatura de armazenamento (EM)	0 - 60°C



Dimensões (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Destaques do Produto

