



Waterproof EcoMax G4

- Luminária estanque com conceito “sealed-for-life”
- Alta eficiência de até 160 lm/W
- Instalação rápida e fácil graças às tampas twist-and-lock
- Equipada de série com interruptor de alimentação integrado
- Versões com interruptor CCT integrado para seleção de cor (4000K/5700K) disponíveis
- Versões reguláveis DALI disponíveis para poupança energética adicional
- Fornecida com clips de teto e suspensão em aço inoxidável antivandalismo
- Equipada com cablagem passante de 3x2,5 mm²



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado							
531000041900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4000	0.586
531000042900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840/857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4K/5.7K	0.972
531000042000	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	5700	0.972
531000042200	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4000	0.972
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4K/5.7K	1.13
531000042300	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	5700	1.13
531000042500	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4000	1.13
531000043100	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4K/5.7K	1.13
531000042600	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	5700	1.13
531000042700	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4000	1.13
531000043200	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840/857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4K/5.7K	0.586
531000042800	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	5700	0.586
DALI2							
531000043300	LEDWaterproof-E4 L06-18W-DALI-840	TL 1x18W	18	2700	150	4000	0.586
531000043500	LEDWaterproof-E4 L12-33W-DALI-840	TL 1x58W	33	5280	160	4000	0.972
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	1.13

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	100,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off / DALI2
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%
Fator de potência	> 0.95


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Polycarbonato
Resistente a UV	Não
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-30 - 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 - 60°C



Dimensões (mm)

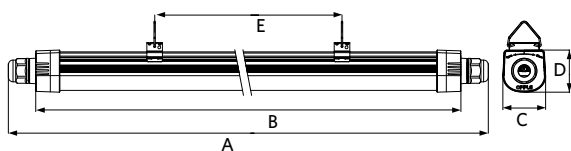

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Instalação

