


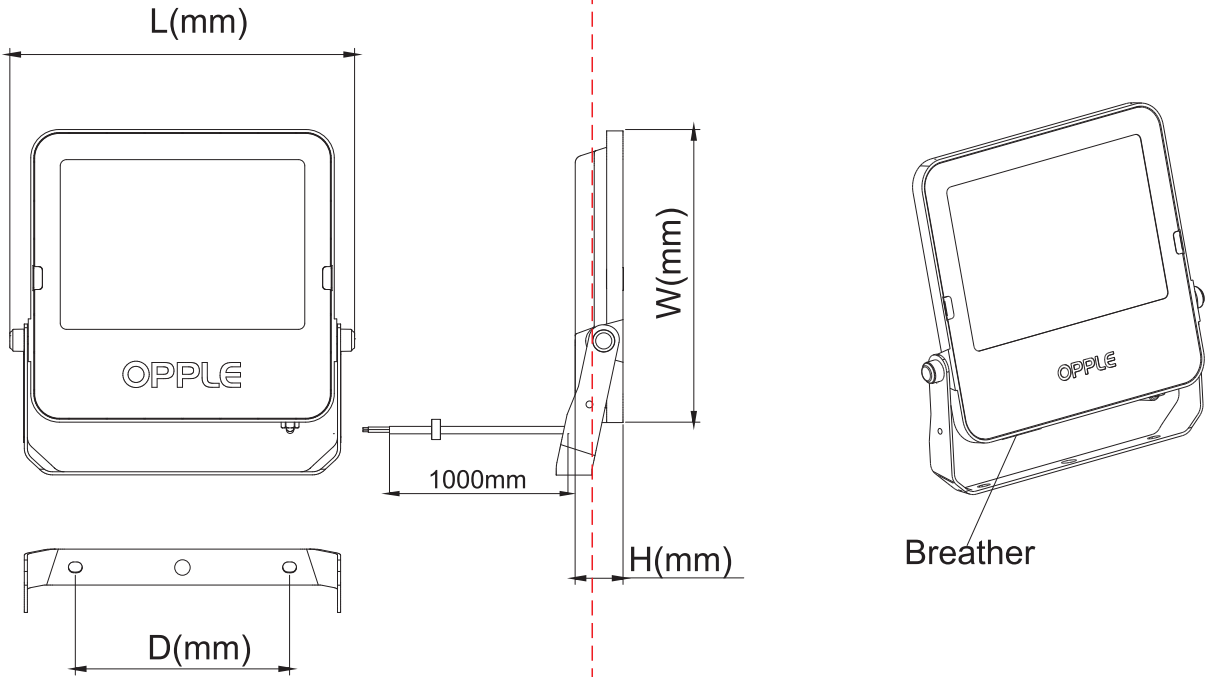


Technical Specification

Product Code	Model	CCT	Weight (kg)	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	MPA (m²)
709000117400	LED FL-E3 70W-830-BL-AS	3000K	2.09Kg	286	236	40	175	0.058
709000117500	LED FL-E3 70W-840-BL-AS	4000K	2.09Kg	286	236	40	175	0.058
709000116200	LED FL-E3 100W-830-BL-AS	3000K	2.25Kg	286	236	40	175	0.058
709000116300	LED FL-E3 100W-840-BL-AS	4000K	2.25Kg	286	236	40	175	0.058
709000116400	LED FL-E3 150W-830-BL-AS	3000K	3.40Kg	350	288	45	215	0.086
709000116500	LED FL-E3 150W-840-BL-AS	4000K	3.40Kg	350	288	45	215	0.086
709000116600	LED FL-E3 200W-830-BL-AS	3000K	4.51Kg	400	333	50	260	0.115
709000116700	LED FL-E3 200W-840-BL-AS	4000K	4.51Kg	400	333	50	260	0.115
709000116800	LED FL-E3 100W-830-BL-N	3000K	2.25Kg	286	236	40	175	0.058
709000116900	LED FL-E3 100W-840-BL-N	4000K	2.25Kg	286	236	40	175	0.058
709000117000	LED FL-E3 150W-830-BL-N	3000K	3.40Kg	350	288	45	215	0.086
709000117100	LED FL-E3 150W-840-BL-N	4000K	3.40Kg	350	288	45	215	0.086
709000117200	LED FL-E3 200W-830-BL-N	3000K	4.51Kg	400	333	50	260	0.115
709000117300	LED FL-E3 200W-840-BL-N	4000K	4.51Kg	400	333	50	260	0.115

Light Source


Product Code	Product Description	N	Light Source Code	QR Code	Energy Label
709000117400	LED Flood-E3 Re246-70W-830-BL-AS	1	LS074007012-05		
709000117500	LED Flood-E3 Re246-70W-840-BL-AS	1	LS074007015-05		
709000116200	LED Flood-E3 Re246-100W-830-BL-AS	1	LS074010012-05		
709000116300	LED Flood-E3 Re246-100W-840-BL-AS	1	LS074010015-05		
709000116400	LED Flood-E3 Re300-150W-830-BL-AS	1	LS074015012-05		
709000116500	LED Flood-E3 Re300-150W-840-BL-AS	1	LS074015015-05		
709000116600	LED Flood-E3 Re345-200W-830-BL-AS	1	LS074020012-05		
709000116700	LED Flood-E3 Re345-200W-840-BL-AS	1	LS074020015-05		
709000116800	LED Flood-E3 Re246-100W-830-BL-N	1	LS074010012-06		
709000116900	LED Flood-E3 Re246-100W-840-BL-N	1	LS074010015-06		
709000117000	LED Flood-E3 Re300-150W-830-BL-N	1	LS074015012-06		
709000117100	LED Flood-E3 Re300-150W-840-BL-N	1	LS074015015-06		
709000117200	LED Flood-E3 Re345-200W-830-BL-N	1	LS074020012-06		
709000117300	LED Flood-E3 Re345-200W-840-BL-N	1	LS074020015-06		

①

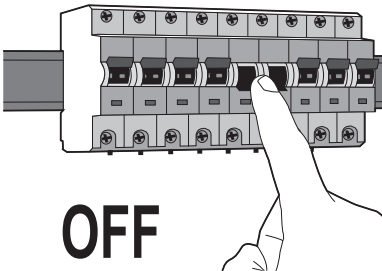

OFF

②




Screw
(not included, please purchase separately)

Model	Screw	Quantity
LED FL-E3 70W-830-BL-AS	M8	2
LED FL-E3 70W-840-BL-AS	M8	2
LED FL-E3 100W-830-BL-AS	M8	2
LED FL-E3 100W-840-BL-AS	M8	2
LED FL-E3 150W-830-BL-AS	M10	2
LED FL-E3 150W-840-BL-AS	M10	2
LED FL-E3 200W-830-BL-AS	M10	2
LED FL-E3 200W-840-BL-AS	M10	2
LED FL-E3 100W-830-BL-N	M8	2
LED FL-E3 100W-840-BL-N	M8	2
LED FL-E3 150W-830-BL-N	M10	2
LED FL-E3 150W-840-BL-N	M10	2
LED FL-E3 200W-830-BL-N	M10	2
LED FL-E3 200W-840-BL-N	M10	2


③

Additional IP68 waterproof connection box (Not included in packaging) is necessary for power connection to ensure the waterproof performance and safety. The connection box and terminal block in it should conform to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 (Purchase Separately). The terminal should be adapted to 0.75-1.5mm² wire.

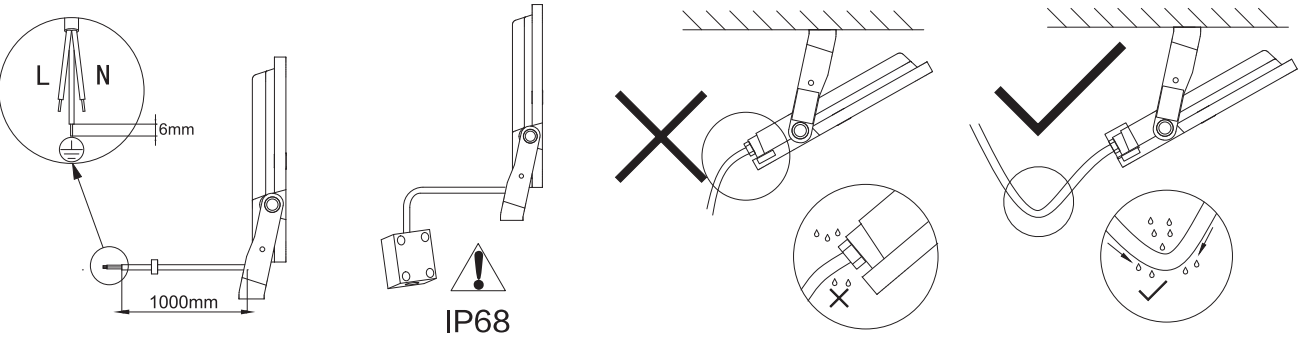

IP68

④

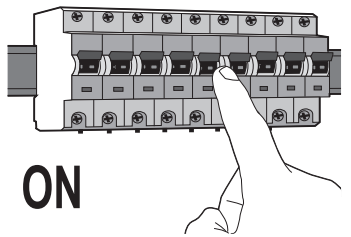

ON

- a) Applications : yards, buildings, squares, etc.
- b) Range of mounting heights : from ground to buildings.
- c) Suitability for use outdoors .



In case of broken glass the luminaire should be disposed of.




- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

- For type Z attachments:
The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Für Anbaugeräte Typ Z:
Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel istbeschädigt, ist die Leuchte zu zerstören.

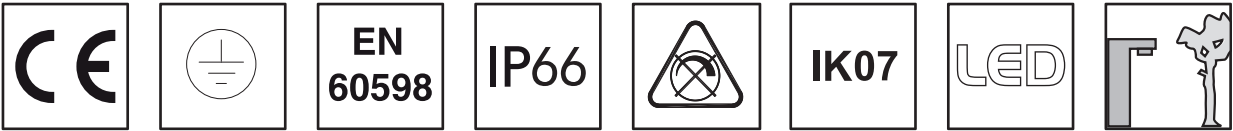

OPPLE Lighting Co., Ltd.
Room 411, Building 1 No.
6111,Longdong Avenue,
Pudong New District,
Shanghai City 201201,P. R.
China
www.opple.com

Opplle Lighting BV
Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven
The Netherlands
service@opple.com

Data subject to change / Les données sont sujettes à modifications / Änderungen vorbehalten

3

4