



Waterproof Basic G3

Item Code	CCT	kg	
722000004500	4000K	0.467kg	
722000004600	4000K	0.800kg	
722000004700	4000K	0.942kg	
722000004800	4000K	0.942kg	
722000004900	4000K/5700K	0.467kg	
722000005000	4000K/5700K	0.800kg	
722000005100	4000K/5700K	0.942kg	
722000005200	4000K/5700K	0.942kg	

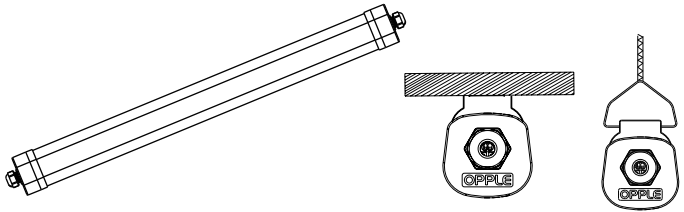

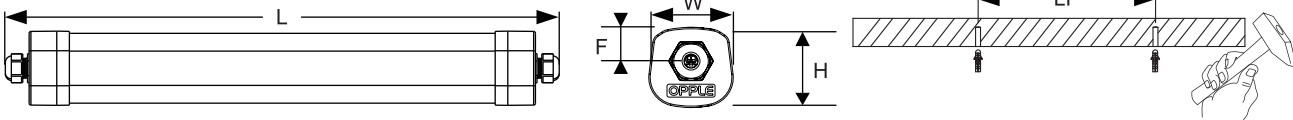


Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	F (mm)	LF (mm)	Rated Voltage	Frequency	Power Factor	Rated Power	Max luminaires connected in line using external 1.5mm ² wire
WP-B3 L06-10/18W	633	59	56	23.5	Adjustable	220-240V~	50/60Hz	0.9	10/18W	38
WP-B3 L12-18/36W	1233								18/36W	19
WP-B3 L15-36/50W	1533								36/50W	13
WP-B3 L15-45/60W									45/60W	11

Light Source


Product Code	Product Description	N	Energy Label	Light source code	QR Code
722000004500	LED Waterproof-B3 L06-10/18W-840	1		LS143001815	
722000004600	LED Waterproof-B3 L12-18/36W-840	1		LS143003615	
722000004700	LED Waterproof-B3 L15-36/50W-840	1		LS143005015	
722000004800	LED Waterproof-B3 L15-45/60W-840	1		LS143006015	
722000004900	LED Waterproof-B3 L06-10/18W-840/857	1		LS143001818	
722000005000	LED Waterproof-B3 L12-18/36W-840/857	1		LS143003618	
722000005100	LED Waterproof-B3 L15-36/50W-840/857	1		LS143005018	
722000005200	LED Waterproof-B3 L15-45/60W-840/857	1		LS143006018	

* This product contains a light source of energy efficiency class (D).


Installation

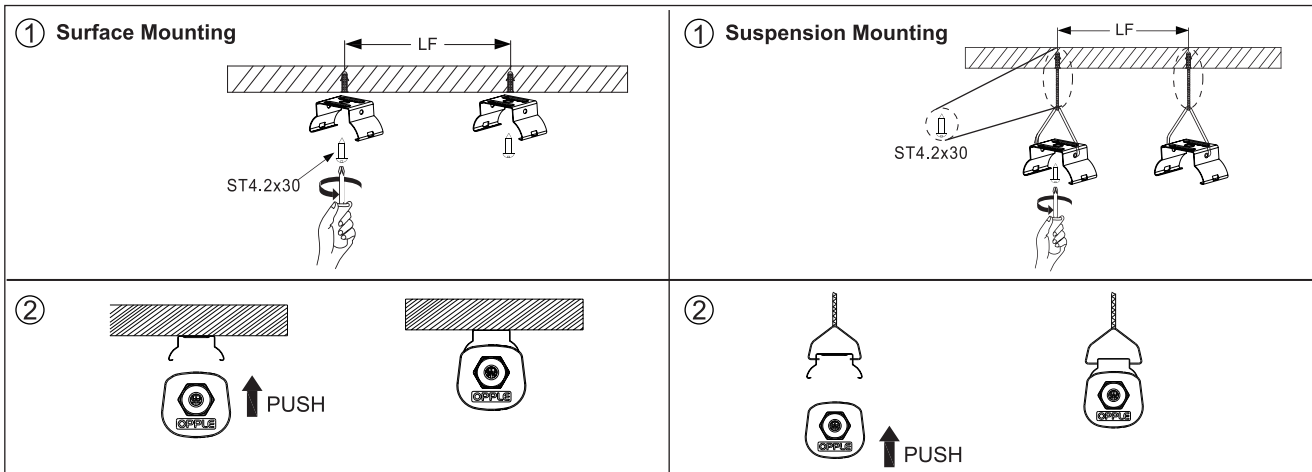



Wiring

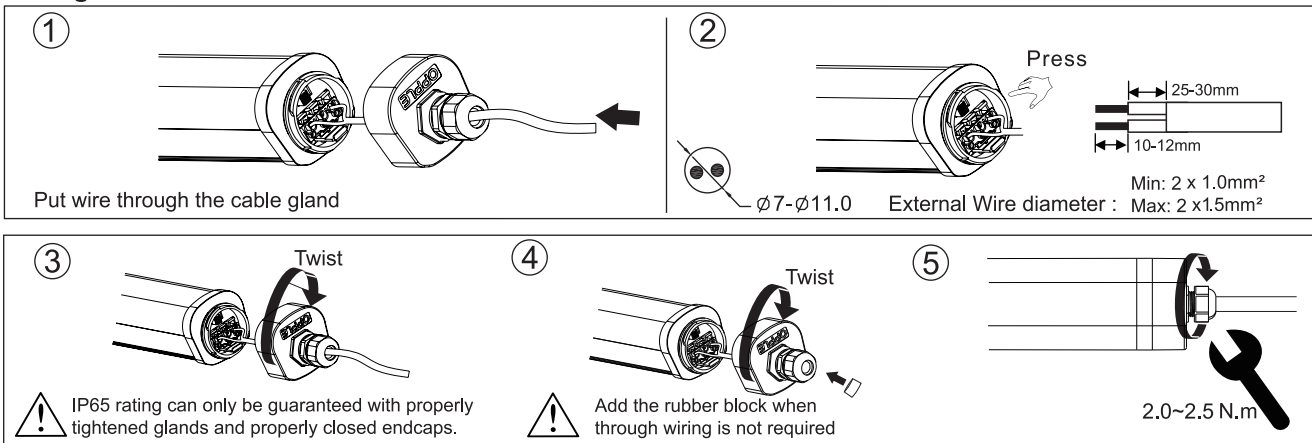

To reopen the luminaire

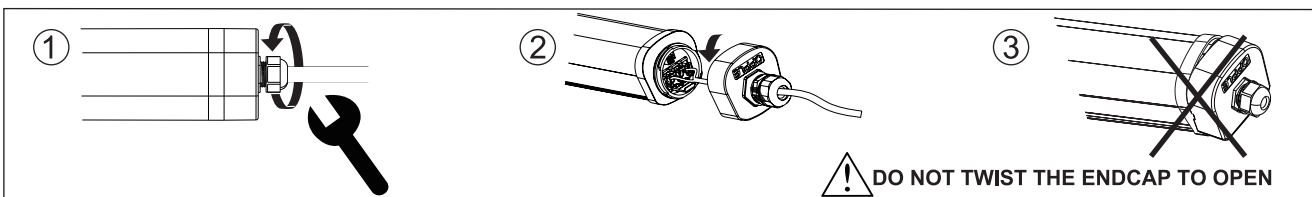

LUMINAIRE IS ELECTRICAL PROTECTION CLASS II, GROUND WIRING IS NOT MANDATORY

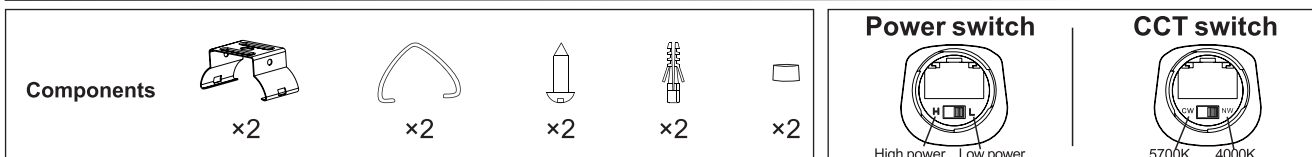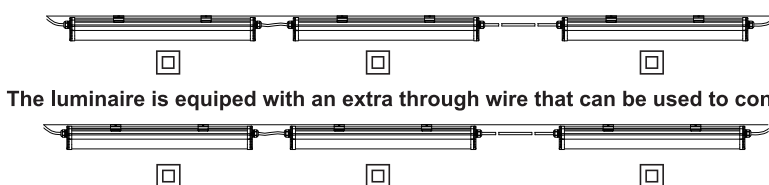

Caution: Any operation on LED module is forbidden while power-on.

Zur Vermeidung von Risiken müssen defekte Leitungen ausschließlich vom Hersteller, Inverkehrbringer oder Fachmann ausgetauscht werden. Achtung: In betrieb ist keine Arbeit am LED-Modul erlaubt.

For non-user replaceable light sources:


The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Für nicht vom Benutzer austauschbare Lichtquellen: Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.



For use in environments where normal non-conductive/conductive dust accumulation may be expected, not for use in environments with expected high/unusual dust accumulation.

Zur Verwendung in Umgebungen, in denen mit normaler nichtleitender/leitender Staubsammlung zu rechnen ist, nicht zur Verwendung in Umgebungen mit zu erwartender hoher/ungewöhnlicher Staubsammlung.



Opplé Lighting Electronic (Zhongshan) Co.,Ltd.
Building A, No.275 Dongan Bei Road,
Haizhou District, Guzhen Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, P.R.China

Opplé Lighting B.V.Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven The Netherlands
service@opple.com
www.opple.com

Data subject to change

Les données sont sujettes à modifications
Änderungen vorbehalten