



Part of the klemko Group

HANDLEIDING/ MANUAL AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS



891910 GS-60V-1.5A Nagloei module / Afterglow module

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS

Spanning / Voltage

Max. 60V

Stroom / Current

Max. 1.5A

Aansluiting / Connection

Draad/JST connector / Wire/JST connector

Geschikt voor / Suitable for

Led spots met driver / LED spotlights with driver

Installatie / Installation

Secundair na de driver / Secondary after the driver

Maat / Size

30 x 27 x 11 mm

Normen en standaarden / Standards and norms

CE

LET OP: Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

CAUTION: Before mounting, disconnect all connecting cables. Read the operating instructions carefully. If in doubt, consult a certified installer!

ALGEMENE BESCHRIJVING

De Glow stop module is ontworpen voor het voorkomen of oplossen van nagloeiende led spots. De geavanceerde technologie detecteert wanneer de verlichting wordt uitgeschakeld, waarna de spots dubbelpolig afgeschakeld worden. Het nagloeien van led spots (achter een driver) wordt vaak veroorzaakt door EMC en is lastig traceerbaar, het toevoegen van de Glow stop kan dit probleem verhelpen. De module wordt secundair aangesloten tussen de driver en de led spots. De module is uitgevoerd met Lumiko plug and play connectoren waardoor het ook mogelijk is de aansluiting van een connectorblokje rechtstreeks in de module te klikken.

GENERAL DESCRIPTION

The Glow Stop module is designed to eliminate or prevent afterglow in LED spotlights. Using advanced technology, it detects when the lighting is switched off and then switches off the spotlights with a double-pole disconnection. The afterglow of LED spotlights (behind a driver) is often caused by EMC and is difficult to trace. Adding the Glow Stop can solve this problem. The module is connected secondarily between the driver and the LED spotlights. The module is equipped with Lumiko plug-and-play connectors, which also allows the connection of a connector block to be clicked directly into the module.

LET OP: Door toevoeging van de Glow stop module kan het minimale dimniveau licht verhoogd worden.

NOTE: Adding the Glow Stop module may slightly increase the minimum dimming level.

INSTALLATIE

- Spanning afschakelen
- Sluit de 'IN' draden aan op de uitgang van de driver
- De 'OUT' draden zijn voor aansluiting van de verlichting (fig. 1)
- Desgewenst kan er ook een Lumiko connector rechtsreeks in de module worden geklikt (fig. 2)
- Controleer de installatie voor de spanning wordt ingeschakeld.

LET OP: de module is polariteit gevoelig, sluit de rode draad aan op de + en de zwarte op de -!

INSTALLATION

- Switching off the voltage
- Connect the 'IN' wires to the output of the driver
- The 'OUT' wires are for connecting the lighting (fig. 1)
- If required, a Lumiko connector can also be snapped directly into the module (fig. 2)
- Check the installation before the power is switched on.

CAUTION: the module is polarity sensitive, connect the red wire to the + and the black wire to the -!

LET OP: Deze module is enkel geschikt voor gebruik achter een driver, sluit deze nooit rechtstreeks aan op 230Vac!

WARNING: This module is only suitable for use behind a driver, never connect it directly to 230Vac!

AANSLUITSCHEMA

Fig. 1 Aansluiting met draad, verbind de draden aan die van de verlichting


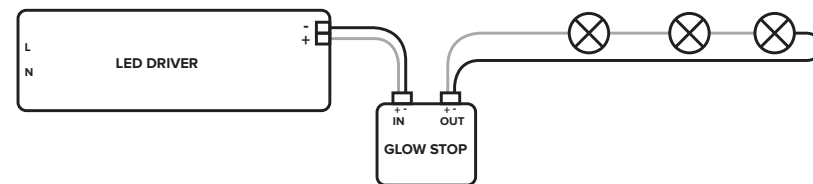


Fig. 2 Aansluiting met Lumiko connector-blokje, verwijder de connector met draad en plaats hier die van het connectorblokje

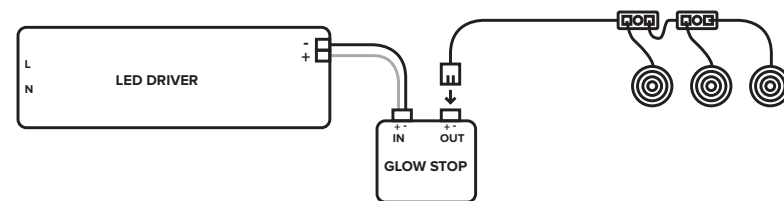

WIRING DIAGRAM

Fig. 1 Connection with wire, connect wires to those of the lights

Fig. 2 Connection with Lumiko connector block, remove the connector with wire and insert that of the connector block here

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Guarantee: 24 months from date of manufacture provided the product has been applied as prescribed and has not been opened.

Klemko Techniek B.V.

Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl

V2509