

LUNA 131 S KNX

Artikelnr.: 1319201



KNX
Sensors

Functiebeschrijving

- Lichtsterkte- en temperatuursensor
- Voor lichtsterkte- en temperatuurafhankelijk regelen buitenshuis
- 5 vrij parametreerbare kanalen: 1 zonweringskanaal en 4 universele kanalen
- Zonweringskanaal met automatische zonwering speciaal voor jaloezieën, zonneschermen en rolluiken
- Universele kanalen bieden de mogelijkheid lichtsterkte en temperatuur te koppelen
- Lichtsterktebereik tussen 1 en 100.000 lux
- Temperatuurbereik van -20 °C t/m + 55 °C
- Inleerobject voor lichtsterktedrempel



Technische specificaties

LUNA 131 S KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤5 mA
Soort montage	Wandmontage
Type aansluiting	KNX-buskleem
Meetbereik lichtsterkte	1 - 100000 lx


LUNA 131 S KNX	
Instelbereik temperatuur	-20°C ... 55°C
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 54

LUNA 131 S KNX

Artikelnr.: 1319201

theben

Maattekeningen

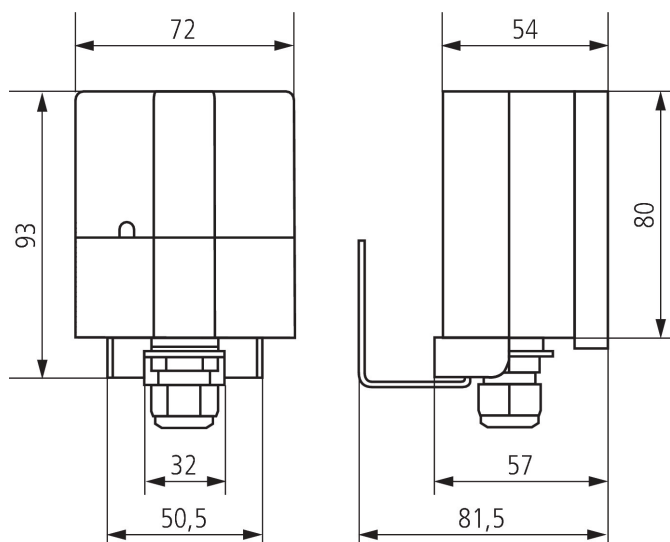

Accessoires

Mastbevestiging weerstation S

Artikelnr.: 9070928



Mastbevestiging WML1

Artikelnr.: 9070925



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1319201

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2